

The Pride of Top Quality
FOOT MASTER®

컴팩트 캐스터



바퀴선택에 대한 가이드 : 콤팩트 캐스터

이미지	구분	바퀴설명	바퀴코드	바퀴외경 mm	바퀴폭 mm	축경 mm	허브길이 mm	허용하중 Kg	베어링 규격
	NYQ	- 나일론66(Shore D70) - 볼베어링 4개	NYQ-60-55	60	55	12	55	600	6901 ZZ
	NYD	- 나일론66(Shore D70) - 볼베어링 2개	NYD-60-48	60	48	15	50	500	6003 ZZ
			NYD-70-48	70	48	15	50	600	6003 ZZ
			NYD-75-55	75	55	12	55	750	6301 ZZ
	MCD	- MCL나일론(Shore D80) - 볼베어링 2개	MCD-60-48	60	48	15	50	600	6003 ZZ
			MCD-70-48	70	48	15	50	700	6003 ZZ
	HUD	- 주형우레탄(Shore D70) - 알루미늄 코어 - 볼베어링 2개	HUD-60-48	60	48	15	50	400	6003 ZZ
			HUD-70-48	70	48	15	50	500	6003 ZZ

컴팩트 캐스터


GLH series




550~750kg



-10~90°C

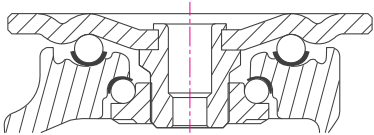

GLH(60/75)

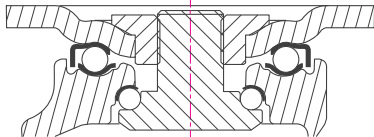

GLH(60/75-PPHS)

Brackets: 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전 구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 사이드 핀형브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

Surface Treatment: 분체도장, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GLH-60-ASF	GLH-60-BSF	NYQ	60	55	550	92	25	90x90	70x70	9
GLH-75-ASF	GLH-75-BSF	NYD	75	55	700	107	25			
GLH-60-ASF-PPHS	GLH-60-BSF-PPHS	NYQ	60	55	600	98	25	100x100	78x78 64x64	10.5
GLH-75-ASF-PPHS	GLH-75-BSF-PPHS	NYD	75	55	750	113	25			

선택사항


제품코드	NYQ	NYD				
제품특징	나일론66(D70)	나일론66(D70)				
적용모델	60	75				

FOOT MASTER®

컴팩트 캐스터

GLH series

kg 600~750kg **RoHS** **TEMP** -10~90°C

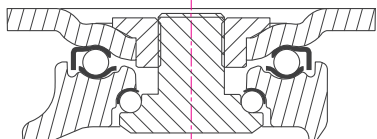

Brackets: 단조볼트 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전 구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 사이드 핀형브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

Surface Treatment: 분체도장, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GLH-60-ASF-PUS	GLH-60-BSF-PUS	NYQ	60	55	600	98	25	115x102	92x66 76x76	11
GLH-75-ASF-PUS	GLH-75-BSF-PUS	NYD	75	55	750	113	25			
GLH-60-ASF-PEU	GLH-60-BSF-PEU	NYQ	60	55	600	98	25	100x85	80x60 77x45	9
GLH-75-ASF-PEU	GLH-75-BSF-PEU	NYD	75	55	750	113	25			


선택사항

제품코드	NYQ	NYD				
제품특징	나일론66(D70)	나일론66(D70)				
적용모델	60	75				

컴팩트 캐스터

JS series



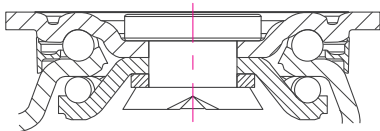





kg 400~700kg **RoHS** **°C** -10~90°C











Brackets: 고장력 강판에 강화열처리까지 적용된 프레스 플레이트, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 회전부위 이물방지커버 적용, 볼트너트식 샤프트 체결구조

Surface Treatment: 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
JS-60-ASF	JS-60-ARF	NYD	60	48	500	87	21	105x80	86x61	9
JS-70-ASF	JS-70-ARF		70	48	600	97	21			
JS-60-ASF	JS-60-ARF	MCD	60	48	600	87	21	105x80	86x61	9
JS-70-ASF	JS-70-ARF		70	48	700	97	21			
JS-60-ASF	JS-60-ARF	HUD	60	48	400	87	21	105x80	86x61	9
JS-70-ASF	JS-70-ARF		70	48	500	97	21			

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3



회전형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
JS-60-ASF-PJP	NYD	60	48	500	87	21	80x80	63x63	9.5
JS-70-ASF-PJP		70	48	600	97	21			
JS-60-ASF-PJP	MCD	60	48	600	87	21	80x80	63x63	9.5
JS-70-ASF-PJP		70	48	700	97	21			
JS-60-ASF-PJP	HUD	60	48	400	87	21	80x80	63x63	9.5
JS-70-ASF-PJP		70	48	500	97	21			

선택사항

						
제품코드	NYD	MCD	HUD			
제품특징	나일론66(D70)	MCL나일론(D80)	주형우레탄(D70)			
적용모델	60 ~ 70	60 ~ 70	60 ~ 70			

컴팩트 캐스터
JS series

kg 400~500kg **RoHS** **°C** -10~90°C

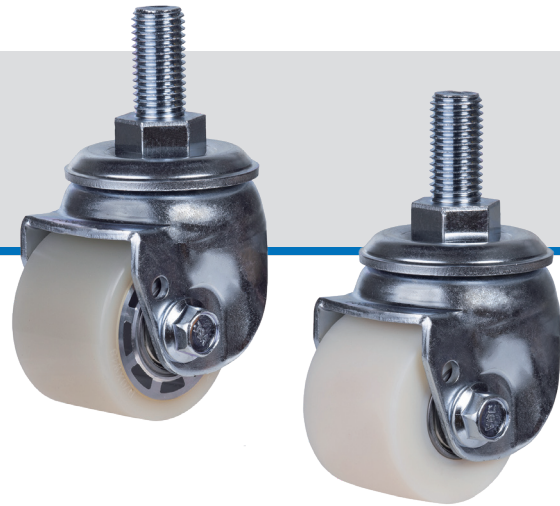

Brackets: 단조볼트,고장력 강판에 강화열처리까지 적용된 프레스 플레이트, 일체화 된 강력한 프레스 프레임, 볼트너트식 샤프트 체결구조
Surface Treatment: 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	바퀴 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
JS-60-ASS	NYD	60	48	500	98	21	M20x2.5	40	30
JS-70-ASS		70	48	500	108	21			
JS-60-ASS	MCD	60	48	500	98	21	M20x2.5	40	30
JS-70-ASS		70	48	500	108	21			
JS-60-ASS	HUD	60	48	400	98	21	M20x2.5	40	30
JS-70-ASS		70	48	500	108	21			

선택사항

제품코드	NYD	MCD	HUD			
제품특징	나일론66(D70)	M나일론(D80)	주형우레탄(D70)			
적용모델	60 ~ 70	60 ~ 70	60 ~ 70			