

The Pride of Top Quality
FOOT MASTER®

고온용 캐스터




바퀴선택에 대한 가이드 : 고온용 캐스터

이미지	구분	바퀴설명	바퀴코드	바퀴외경 mm	바퀴폭 mm	축경 mm	허브길이 mm	허용하중 Kg	베어링 규격
	FRD	- 불소고무(Shore A85) - 알루미늄 코어 - 볼베어링 2개	FRD-75-30	75	30	8	30	60	608 ZZ
			FRD-100-30	100	30	8	30	80	608 ZZ
			FRD-125-30	125	30	8	30	100	608 ZZ

고온용 캐스터
PL series





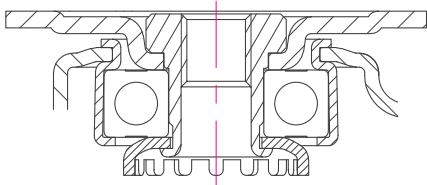





kg 60~100kg **RoHS** **°C** -10~250°C




Brackets: 프레스 플레이트, 정밀 볼베어링이 적용되어 내구성이 뛰어나고 회전이 부드러운 회전구조, 일체화된 강력한 프레임, 볼트너트식 샤프트 체결구조, 내열용 스페셜 그리스 적용
Surface Treatment: 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASF	PL-75-ARF	FRD	75	30	60	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-100-ASF	PL-100-ARF		100	30	80	137.5	40			
PL-125-ASF	PL-125-ARF		125	30	100	162.5	40			

선택사항

						
제품코드	FRD					
제품특징	불소고무(A85)					
적용모델	75 ~ 125					


고온용 캐스터

PL series

 60~100kg

 RoHS









 -10~250°C




Brackets: 단조볼트, 정밀 볼베어링이 적용되어 내구성이 뛰어나고 회전이 부드러운 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 볼트너트식 샤프트 체결구조, 내열용 스페셜 그리스 적용

Surface Treatment: 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASS	FRD	75	30	60	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS		100	30	80	137.5	40			
PL-125-ASS		125	30	100	162.5	40			

선택사항

						
제품코드	FRD					
제품특징	불소고무(A85)					
적용모델	75 ~ 125					



고온용 캐스터

GDS series

60kg

RoHS

-10~250°C

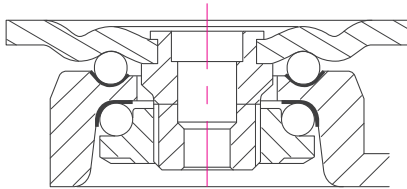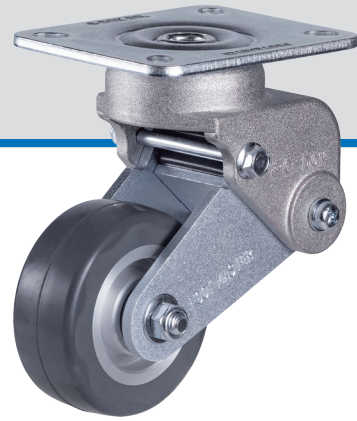

Brackets: 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 알루미늄 프레임, 내열성 특수고무를 적용한 미세한 충격흡수 기능, 특수 형태의 샤프트 적용으로 부드러운 회전력 강화, 최대 250°C까지 적용 가능
Surface Treatment: 니켈도금, 아연도금

* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	바퀴 종류	쿠션	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GDS-75-ASF	GDS-75-ARF	FRD	65°	75	30	60	130~15	35~39	100x85	80x60 76x55	9

선택사항

제품코드	FRD									
제품특징	불소고무(A85)									
적용모델	75									

