

The Pride of Top Quality  
FOOT MASTER®

---

# 경하중 캐스터

---




## 바퀴선택에 대한 가이드 : 경하중 캐스터

이미지	구분	바퀴설명	바퀴코드	바퀴외경 mm	바퀴폭 mm	축경 mm	허브길이 mm	허용하중 Kg	베어링 규격
	TUN	- 사출우레탄(Shore A92) - PP 코어 - 베어링 없음	TUN-50-24	50	24	6	29	40	X
			TUN-64-24	64	24	6	29	50	X
			TUN-75-25	75	25	8	40	75	X
			TUN-100-30	100	30	8	40	100	X
			TUN-125-30	125	30	8	40	110	X
	TUS	- 사출우레탄(Shore A92) - PP 코어 - 볼베어링 1개	TUS-75-25	75	25	8	40	75	6202 ZZ
			TUS-100-30	100	30	8	40	100	6202 ZZ
			TUS-125-30	125	30	8	40	110	6202 ZZ
	TUD	- 사출우레탄(Shore A92) - PP 코어 - 볼베어링 2개	TUD-100-30	100	30	8	30	100	608 ZZ
			TUD-125-30	125	30	8	30	110	608 ZZ
			TUD-150-30	150	30	8	30	110	608 ZZ
	HRN	- 사출고무(Shore A85) - PP 코어 - 베어링 없음	HRN-50-24	50	24	6	29	40	X
			HRN-64-24	64	24	6	29	50	X
			HRN-75-25	75	25	8	40	75	X
			HRN-100-30	100	30	8	40	100	X
	HRS	- 사출고무(Shore A85) - PP 코어 - 볼베어링 1개	HRN-125-30	125	30	8	40	110	X
			HRS-75-25	75	25	8	40	75	6202 ZZ
			HRS-100-30	100	30	8	40	100	6202 ZZ
	HRD	- 사출고무(Shore A85) - PP 코어 - 볼베어링 2개	HRS-125-30	125	30	8	40	110	6202 ZZ
			HRD-100-30	100	30	8	30	100	608 ZZ
			HRD-125-30	125	30	8	30	110	608 ZZ
	EUS / EUD	- 고탄성우레탄(Shore A80) - PC 코어 - 볼베어링 2개(EUS 1개)	HRD-150-30	150	30	8	30	110	608 ZZ
			EUS-50-23	50	23	6	30	40	6001 ZZ
			EUS-64-23	64	23	6	30	50	6001 ZZ
			EUS-75-25	75	25	8	40	90	6202 ZZ
			EUD-100-30	100	30	8	30	100	608 ZZ
	LUD	- 주형우레탄(Shore A90) - 알루미늄 코어 - 볼베어링 2개	EUD-125-30	125	30	8	30	100	608 ZZ
			LUD-75-30	75	30	8	30	90	608 ZZ
			LUD-100-30	100	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD-125-30	125	30	8	30	120	608 ZZ
	LUD- WEU	- 주형우레탄(Shore A90) - 알루미늄 코어 - 볼베어링 2개 - 대전방지용(10°~10°Qcm)	LUD-150-30	150	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD-WEU-75-30	75	30	8	30	90	608 ZZ
			LUD-WEU-100-30	100	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD-WEU-125-30	125	30	8	30	120	608 ZZ
	LUP	- 주형우레탄(Shore A90) - 알루미늄 코어 - 플레인 베어링	LUD-WEU-150-30	150	30	8	30	120	608 ZZ
			LUP-75-17	75	17	10	22	75	플레인









경하중 캐스터  
GL series

 40~100kg     RoHS     -10~90°C





**Brackets:** 프레스 플레이트, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 회전부위 이물방지커버 적용(50/65시리즈: 없음), 부드러운 탑브레이크 시스템 (50/65시리즈: 사이드 브레이크), 볼트너트식 샤프트 체결구조  
**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GL-50-ASF	GL-50-ARF	GL-50-BSF	EUS	50	23	40	70	22	[SF] 65x48 [RF] 65x38	54x24	7
GL-65-ASF	GL-65-ARF	GL-65-BSF		64	23	50	82	22			
GL-75-ASF	GL-75-ARF	GL-75-BSF		75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF	EUD	100	30	90	130	37	95x64	78x45 72x45	9
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35			

선택사항



						
제품코드	EUS	EUD				
제품특징	고탄성우레탄(A80)	고탄성우레탄(A80)				
적용모델	50 ~ 75	100 ~ 125				

## 경하중 캐스터 GL series

 40~100kg





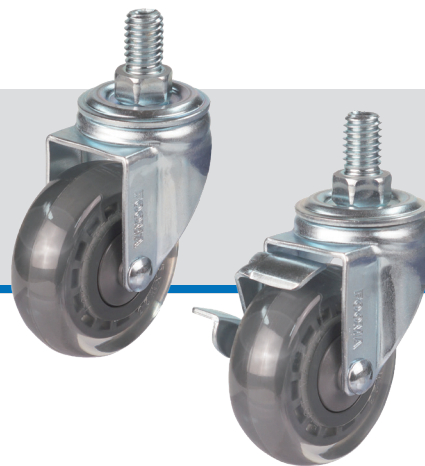

 RoHS

 -10~90°C





**Brackets:** 단조볼트, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 부드러운 탑브레이크 시스템(50/65시리즈: 사이드 브레이크), 볼트너트식 샤프트 체결구조  
**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GL-50-ASS	GL-50-BSS	EUS	50	23	40	70	22	1/2"-12UNC	7.5+18	17
GL-65-ASS	GL-65-BSS		64	23	50	82	22			
GL-75-ASS	GL-75-BSS		75	25	65	105	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-100-ASS	GL-100-BSS	EUD	100	30	90	130	37	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			

### 선택사항

						
제품코드	EUS	EUD				
제품특징	고탄성우레탄(A80)	고탄성우레탄(A80)				
적용모델	50 ~ 75	100 ~ 125				



경하중 캐스터



GL series



40~100kg



-10~90°C

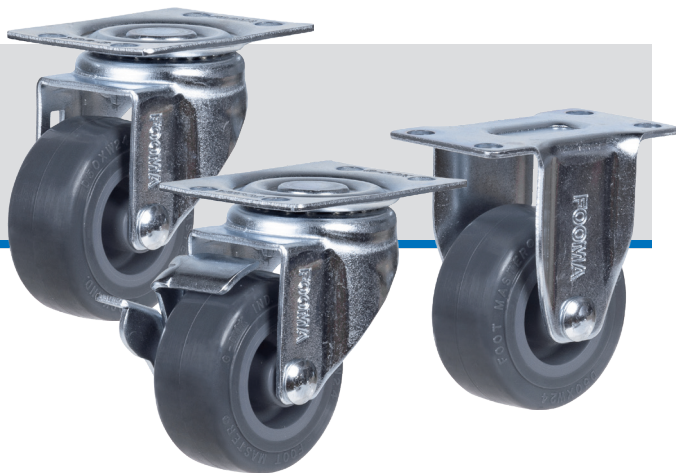

**Brackets:** 프레스 플레이트, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 회전부위 이물방지커버 적용(50/65시리즈: 없음), 부드러운 탭브레이크 시스템 (50/65시리즈: 사이드 브레이크), 볼트너트식 샤프트 체결구조  
**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3


회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GL-50-ASF	GL-50-ARF	GL-50-BSF	TUN	50	24	40	70	22	[SF] 65x48 [RF] 65x38	54x24	7	
GL-65-ASF	GL-65-ARF	GL-65-BSF		64	24	50	82	22				
GL-75-ASF	GL-75-ARF	GL-75-BSF		75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9	
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF		100	30	90	130	37				
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35				
GL-50-ASF	GL-50-ARF	GL-50-BSF	HRN	50	24	40	70	22	[SF] 65x48 [RF] 65x38	54x24	7	
GL-65-ASF	GL-65-ARF	GL-65-BSF		64	24	50	82	22				
GL-75-ASF	GL-75-ARF	GL-75-BSF		75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9	
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF		100	30	90	130	37				
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35				
GL-75-ASF	GL-75-ARF	GL-75-BSF	TUS	75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9	
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF		100	30	90	130	37				
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35				
GL-75-ASF	GL-75-ARF	GL-75-BSF	HRS	75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9	
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF		100	30	90	130	37				
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35				

선택사항

						
제품코드	TUN	HRN	TUS	HRS		
제품특징	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)		
적용모델	50 ~ 125	50 ~ 125	75 ~ 125	75 ~ 125		

## 경하중 캐스터 GL series


 40~100kg  RoHS  -10~90°C





**Brackets:** 프레스 플레이트, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 회전부위 이물방지커버 적용, 부드러운 탑브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결 구조

**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF	TUD	100	30	90	130	37	95x64	78x45 72x45	9
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35			
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF	HRD	100	30	90	130	37	95x64	78x45 72x45	9
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35			

### 선택사항

						
제품코드	TUD	HRD				
제품특징	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)				
적용모델	100 ~ 125	100 ~ 125				

경하중 캐스터



GL series



40~100kg





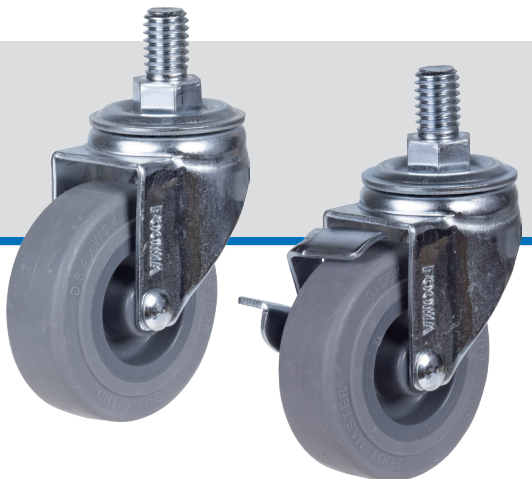





-10~90°C



**Brackets:** 단조볼트, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 부드러운 탭브레이크 시스템(50/65시리즈: 사이드 브레이크), 볼트너트식 샤프트 체결구조  
**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GL-50-ASS	GL-50-BSS	TUN	50	24	40	70	22	1/2"-12UNC	7.5+18	17
GL-65-ASS	GL-65-BSS		64	24	50	82	22			
GL-75-ASS	GL-75-BSS		75	25	65	105	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-100-ASS	GL-100-BSS		100	30	90	130	37			
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			
GL-50-ASS	GL-50-BSS	HRN	50	24	40	70	22	1/2"-12UNC	7.5+18	17
GL-65-ASS	GL-65-BSS		64	24	50	82	22			
GL-75-ASS	GL-75-BSS		75	25	65	105	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-100-ASS	GL-100-BSS		100	30	90	130	37			
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			
GL-75-ASS	GL-75-BSS	TUS	75	25	65	105	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-100-ASS	GL-100-BSS		100	30	90	130	37			
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			
GL-75-ASS	GL-75-BSS	HRS	75	25	65	105	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-100-ASS	GL-100-BSS		100	30	90	130	37			
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			

선택사항

						
제품코드	TUN	HRN	TUS	HRS		
제품특징	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)		
적용모델	50 ~ 125	50 ~ 125	75 ~ 125	75 ~ 125		


## 경하중 캐스터 GL series



40~100kg



-10~90°C



**Brackets:** 단조볼트, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 부드러운 탑브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3


회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GL-100-ASS	GL-100-BSS	TUD	100	30	90	130	37	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			
GL-100-ASS	GL-100-BSS	HRD	100	30	90	130	37			
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			

### 선택사항

제품코드	TUD	HRD				
제품특징	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)				
적용모델	100 ~ 125	100 ~ 125				





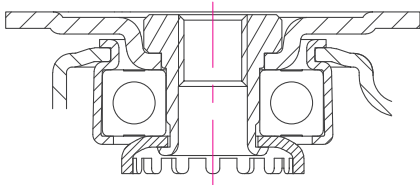



경하중 캐스터  
PL series

 75~110kg     RoHS     -10~90°C





**Brackets:** 프레스 플레이트, 정밀 볼베어링이 적용되어 내구성이 뛰어나고 회전이 부드러운 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 휠 및 선회부의 잠금기능이 동시에 작동하는 토탈락 탭브레이크 시스템, 분리된 잠금 및 해제 레버, 볼트너트식 샤프트 체결구조  
**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3


회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASF	PL-75-ARF	PL-75-BSF	EUS	75	25	75	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF	EUD	100	30	100	137.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	110	162.5	40			

선택사항

						
제품코드	EUS	EUD				
제품특징	고탄성우레탄(A80)	고탄성우레탄(A80)				
적용모델	75	100 ~ 125				

## 경하중 캐스터 PL series









 75~110kg  RoHS  -10~90°C





**Brackets:** 단조볼트, 정밀 볼베어링이 적용되어 내구성이 뛰어나고 회전이 부드러운 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 휠 및 선회부의 잠금 기능이 동시에 작동하는 토탈락 탑브레이크 시스템, 분리된 잠금 및 해제 레버, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASS	PL-75-BSS	EUS	75	25	75	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS	PL-100-BSS	EUD	100	30	100	137.5	40			
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	110	162.5	40			

### 선택사항

						
제품코드	EUS	EUD				
제품특징	고탄성우레탄(A80)	고탄성우레탄(A80)				
적용모델	75	100 ~ 125				



경하중 캐스터


# PL series



75~120kg



-10~90°C

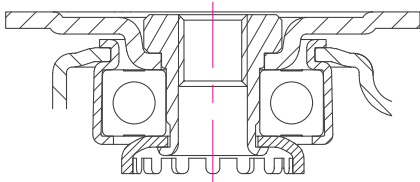

**Brackets:** 프레스 플레이트, 정밀 볼베어링이 적용되어 내구성이 뛰어나고 회전이 부드러운 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 휠 및 선회부의 잠금기능이 동시에 작동하는 토탈락 탭브레이크 시스템, 분리된 잠금 및 해제 레버, 볼트너트식 샤프트 체결구조  
**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류									
				mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PL-75-ASF	PL-75-ARF	PL-75-BSF	TUS	75	25	75	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9	
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF		100	30	100	137.5	40				
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	110	162.5	40				
PL-75-ASF	PL-75-ARF	PL-75-BSF	HRS	75	25	75	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9	
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF		100	30	100	137.5	40				
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	110	162.5	40				
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF	TUD	100	30	100	137.5	40	95x64	78x45 72x45	9	
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	110	162.5	40				
PL-150-ASF	PL-150-ARF	PL-150-BSF		150	30	110	188	40				
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF	HRD	100	30	100	137.5	40	95x64	78x45 72x45	9	
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	110	162.5	40				
PL-150-ASF	PL-150-ARF	PL-150-BSF		150	30	110	188	40				

선택사항



-FCR


크롬도금 프레임

75 ~ 150

제품코드	TUS	HRS	TUD	HRD	-FZN	-WEU
제품특징	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)	아연도금 프레임	대전방지휠(블랙)
적용모델	75 ~ 125	75 ~ 125	100 ~ 150	100 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150

## 경하중 캐스터 PL series


 75~120kg  RoHS  -10~90°C

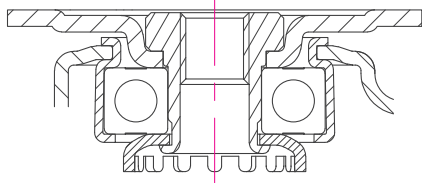

**Brackets:** 프레스 플레이트, 정밀 볼베어링이 적용되어 내구성이 뛰어나고 회전이 부드러운 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 휠 및 선회부의 잠금기능이 동시에 작동하는 토탈락 탭브레이크 시스템, 분리된 잠금 및 해제 레버, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3


회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASF	PL-75-ARF	PL-75-BSF	LUD	75	30	90	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF		100	30	120	137.5	40			
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	120	162.5	40			
PL-150-ASF	PL-150-ARF	PL-150-BSF		150	30	120	188	40			

### 선택사항

						
제품코드	LUD	-WEU	-FCR	-FZN		
제품특징	주형우레탄(A90)	대전방지휠(블랙)	크롬도금 프레임	아연도금 프레임		
적용모델	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150		

# 경하중 캐스터 PL series

 75~120kg  RoHS  -10~90°C



**Brackets:** 단조볼트, 정밀 볼베어링이 적용되어 내구성이 뛰어나고 회전이 부드러운 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 휠 및 선화부의 잠금 기능이 동시에 작동하는 토탈락 탭브레이크 시스템, 분리된 잠금 및 해제 레버, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASS	PL-75-BSS	TUS	75	25	75	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS	PL-100-BSS		100	30	100	137.5	40			
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	110	162.5	40			
PL-75-ASS	PL-75-BSS	HRS	75	25	75	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS	PL-100-BSS		100	30	100	137.5	40			
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	110	162.5	40			
PL-100-ASS	PL-100-BSS	TUD	100	30	100	137.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	110	162.5	40			
PL-150-ASS	PL-150-BSS		150	30	110	188	40			
PL-100-ASS	PL-100-BSS	HRD	100	30	100	137.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	110	162.5	40			
PL-150-ASS	PL-150-BSS		150	30	110	188	40			



## 선택사항

						
제품코드	TUS	HRS	TUD	HRD	-FZN	-WEU
제품특징	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)	아연도금 프레임	대전방지휠(블랙)
적용모델	75 ~ 125	75 ~ 125	100 ~ 150	100 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150



## 경하중 캐스터 PL series

 75~120kg  RoHS  -10~90°C

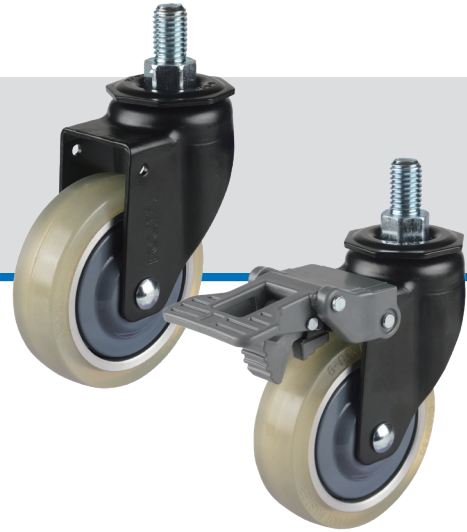

**Brackets:** 단조볼트, 정밀 볼베어링이 적용되어 내구성이 뛰어나고 회전이 부드러운 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 휠 및 선회부의 잠금 기능이 동시에 작동하는 토탈락 탭브레이크 시스템, 분리된 잠금 및 해제 레버, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASS	PL-75-BSS	LUD	75	30	90	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS	PL-100-BSS		100	30	120	137.5	40			
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	120	162.5	40			
PL-150-ASS	PL-150-BSS		150	30	120	188	40			

### 선택사항

						
제품코드	LUD	-WEU	-FCR	-FZN		
제품특징	주형우레탄(A90)	대전방지휠(블랙)	크롬도금 프레임	아연도금 프레임		
적용모델	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150		


경하중 캐스터  
P series



100~120kg







-10~90°C



**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 회전부위 이물방지커버 적용, 휠 및 선회부의 잠금기능이 동시에 작동하는 토탈락 탭브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3


회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
P-100-ASF	P-100-ARF	P-100-BSF	TUS	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P-125-ASF	P-125-ARF	P-125-BSF		125	30	110	165	45			
P-100-ASF	P-100-ARF	P-100-BSF	HRS	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P-125-ASF	P-125-ARF	P-125-BSF		125	30	110	165	45			
P-100-ASF	P-100-ARF	P-100-BSF	TUD	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P-125-ASF	P-125-ARF	P-125-BSF		125	30	110	165	45			
P-100-ASF	P-100-ARF	P-100-BSF	HRD	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P-125-ASF	P-125-ARF	P-125-BSF		125	30	110	165	45			
P-100-ASF	P-100-ARF	P-100-BSF	LUD	100	30	120	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P-125-ASF	P-125-ARF	P-125-BSF		125	30	120	165	45			

선택사항

						
제품코드	TUS	HRS	TUD	HRD	LUD	-WEU
제품특징	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)	주형우레탄(A90)	대전방지휠(블랙)
적용모델	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125

## 경하중 캐스터 P series


 100~120kg  RoHS  -10~90°C

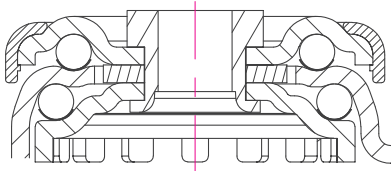

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 회전부위 이물방지커버 적용, 휠 및 섀시부의 잠금기능이 동시에 작동하는 토탈락 탭브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm
P-100-ASS	P-100-BSS	TUS	100	30	100	140	45	12.5
P-125-ASS	P-125-BSS		125	30	110	165	45	
P-100-ASS	P-100-BSS	HRS	100	30	100	140	45	12.5
P-125-ASS	P-125-BSS		125	30	110	165	45	
P-100-ASS	P-100-BSS	TUD	100	30	100	140	45	12.5
P-125-ASS	P-125-BSS		125	30	110	165	45	
P-100-ASS	P-100-BSS	HRD	100	30	100	140	45	12.5
P-125-ASS	P-125-BSS		125	30	110	165	45	
P-100-ASS	P-100-BSS	LUD	100	30	120	140	45	12.5
P-125-ASS	P-125-BSS		125	30	120	165	45	

### 선택사항

						
제품코드	TUS	HRS	TUD	HRD	LUD	-WEU
제품특징	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)	사출우레탄(A92)	사출고무(A85)	주형우레탄(A90)	대전방지휠(블랙)
적용모델	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125





경하중 캐스터  
GDC series

kg 120kg

RoHS

-10~90°C

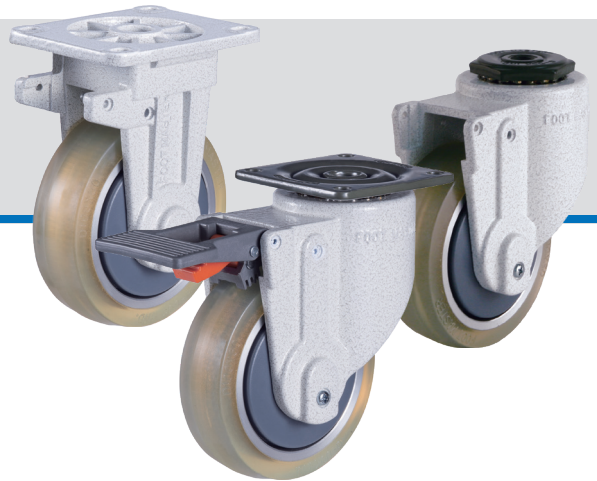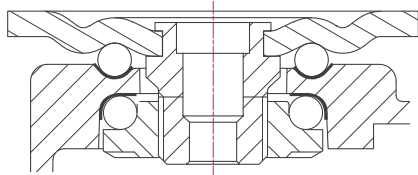

**Brackets:** 프레스 플레이트(고정시리즈: 알루미늄), 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 아이보리 알루미늄 프레임, 휠 및 선회부의 잠금 기능이 동시에 작동하는 토탈락 탭브레이크 시스템, 분리된 잠금 및 해제 레버, 특수형태의 사프트 체결구조


**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	고정 브레이크형	바퀴 종류								
GDC-100-ASF	GDC-100-ARF	GDC-100-BSF	GDC-100-BRF	LUD	100	30	120	135	40	SF:73x73	SF:58x58	7
GDC-125-ASF	GDC-125-ARF	GDC-125-BSF	GDC-125-BRF		125	30	120	162	40	RF:93x73	RF:76x58	

회전형	고정형	회전 브레이크형	고정 브레이크형	바퀴 종류							
GDC-100-ASS	GDC-100-ARS	GDC-100-BSS	GDC-100-BRS	LUD	100	30	120	135	40	M12x1.75P	30
GDC-125-ASS	GDC-125-ARS	GDC-125-BSS	GDC-125-BRS		125	30	120	162	40		

선택사항



						
제품코드	LUD					
제품특징	주형우레탄(A90)					
적용모델	100 ~ 125					

## 경하중 캐스터 GDD series

**kg 75kg**

**RoHS**









**-10~90°C**










**Brackets:** 프레스 플레이트(일자취부형: 단조볼트), 아이보리 알루미늄 프레임, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GDD-75-ASF	GDD-75-BSF	LUP	75	17x2	75	95	30	60x60	47x47	6

회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm
GDD-75-ASS	GDD-75-BSS	LUP	75	17x2	75	90	30	M12x1.75	25

### 선택사항

						
제품코드	LUP	-FBL	-WEU			
제품특징	주형우레탄(A90)	검정색 프레임	대전방지휠(블랙)			
적용모델	75	75	75			