


The Pride of Top Quality  
FOOT MASTER®

---

# 중하중 캐스터

---

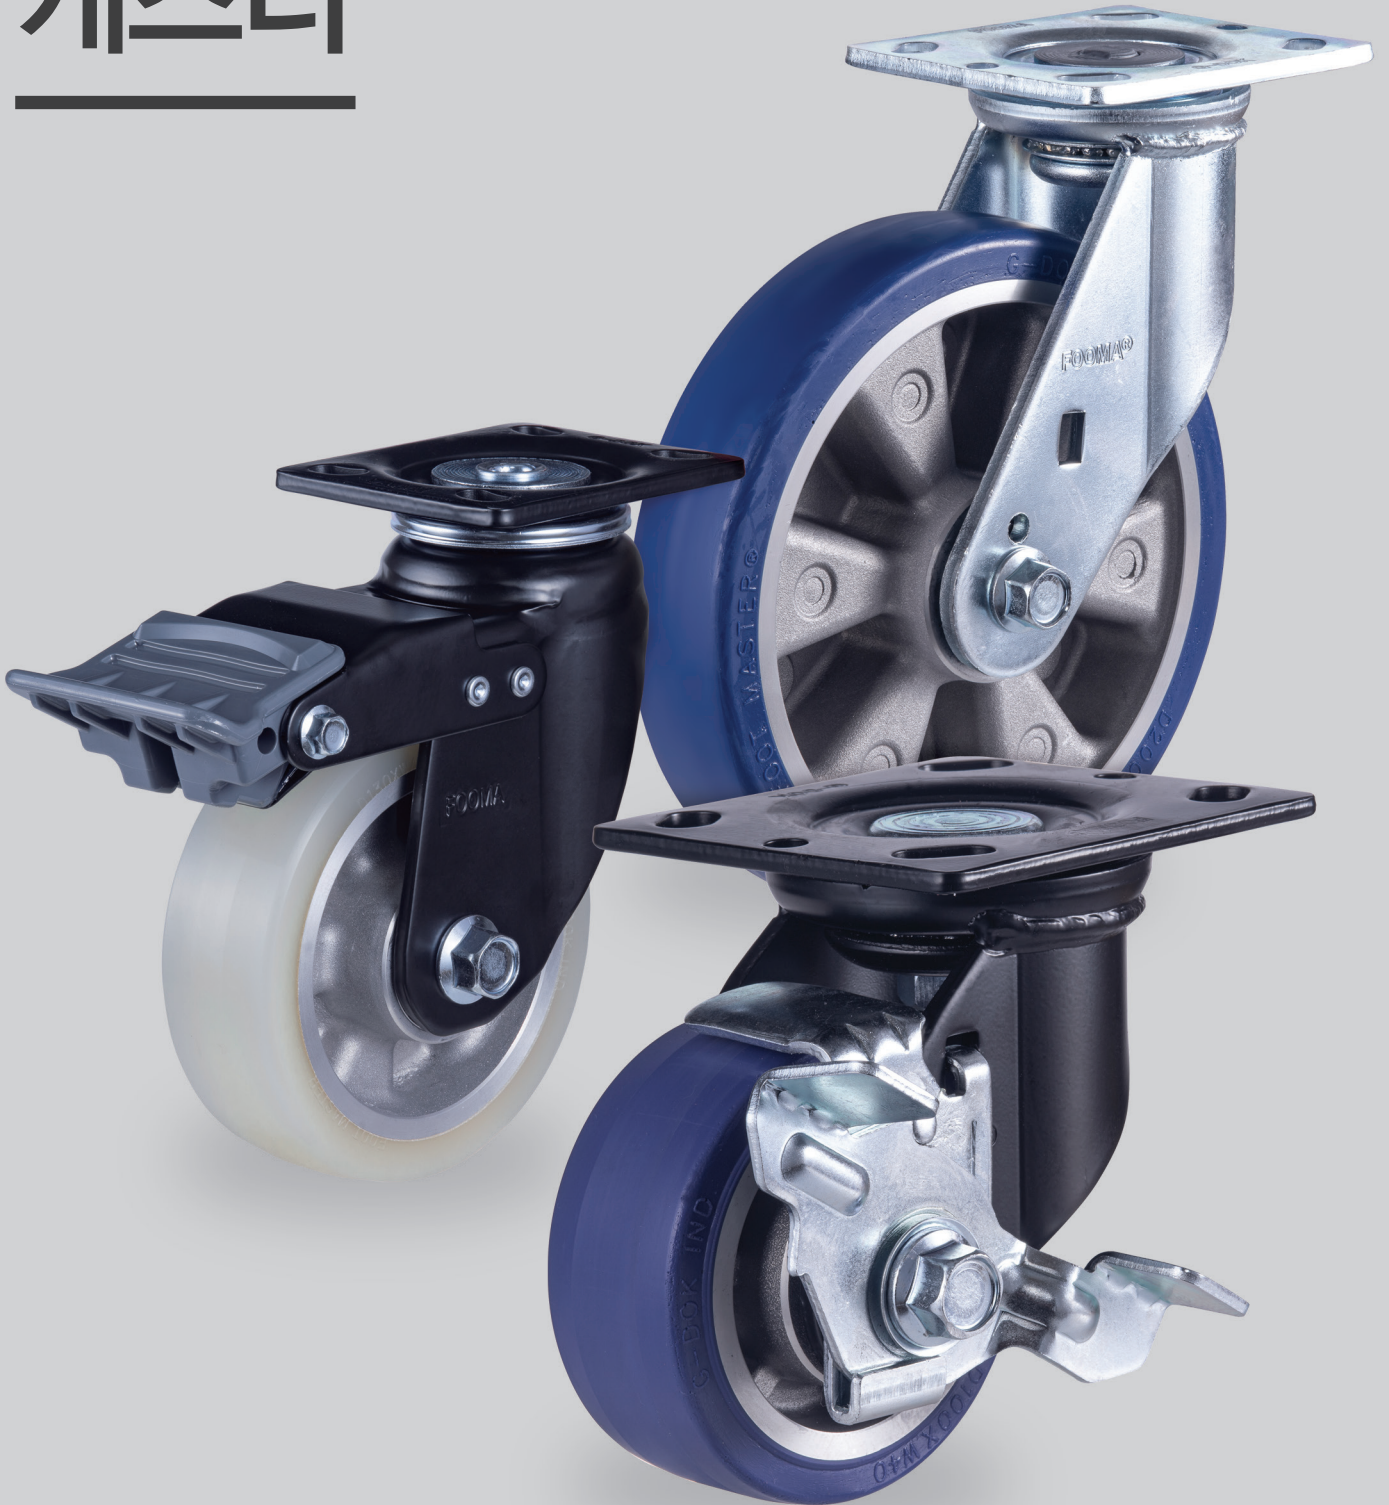


## 바퀴선택에 대한 가이드 : 중하중

이미지	구분	바퀴설명	바퀴코드	바퀴외경 mm	바퀴폭 mm	축경 mm	허브길이 mm	허용하중 Kg	베어링 규격
	MUD	- 주형우레탄(Shore A95) - 알루미늄 코어 - 볼베어링 2개	MUD-75-35	75	35	17	44	180	6003 ZZ
			MUD-100-35	100	35	17	44	220	6003 ZZ
			MUD-100-40	100	40	15	50	300	6202 ZZ
			MUD-125-35	125	35	17	44	250	6003 ZZ
			MUD-130-40	130	40	15	50	320	6202 ZZ
			MUD-150-40-1	150	40	17	44	350	6003 ZZ
			MUD-150-48	150	48	15	50	400	6202ZZ
			MUD-200-40	200	40	15	50	400	6202ZZ
			MUD-200-48	200	48	15	50	500	6202ZZ
	MUID	- 주형우레탄(Shore A95) - 프레스 스틸 코어 - 스페셜 볼베어링 1개	MUID-150-45	150	45	15	53	320	SPECIAL BEARING
	MUPD	- 주형우레탄(Shore A95) - 프레스 스틸 코어 - 볼베어링 2개	MUPD-150-40	150	40	15	53	350	6202 ZZ
	HUD	- 주형우레탄(Shore A95) - 알루미늄 코어 - 볼베어링 2개	HUD-100-48	100	48	15	50	400	6202 ZZ
			HUD-130-40	130	40	15	50	430	6202 ZZ
			HUD-130-48	130	48	15	50	500	6202 ZZ
			HUD-150-40	150	40	15	50	550	6202 ZZ
			HUD-150-48	150	48	15	50	600	6202 ZZ
			HUD-200-40	200	40	15	50	550	6202 ZZ
	HUD-WEU	- 주형우레탄(Shore A95) - 알루미늄 코어 - 볼베어링 2개 - 대전방지(10 <sup>8</sup> ~10 <sup>9</sup> Ωcm)	HUD-WEU-100-48	100	48	15	50	400	6202 ZZ
			HUD-WEU-130-40	130	40	15	50	430	6202 ZZ
			HUD-WEU-150-40	150	40	15	50	550	6202 ZZ
			HUD-WEU-200-40	200	40	15	50	550	6202 ZZ
	SUD	- 주형우레탄(Shore A70) - 알루미늄 코어 - 볼베어링 2개	SUD-100-40	100	40	15	50	200	6202 ZZ
			SUD-130-40	130	40	15	50	270	6202 ZZ
			SUD-150-40	150	40	15	50	330	6202 ZZ
	MCD	- MCL아일론(Shore D80) - 볼베어링 2개	MCD-75-35	75	35	17	44	300	6003 ZZ
			MCD-75-48	75	48	15	51	600	6202 ZZ
			MCD-100-35	100	35	17	44	350	6003 ZZ
			MCD-100-48	100	48	20	48	900	6204 ZZ
			MCD-125-35	125	35	17	44	400	6003 ZZ
			MCD-130-48	130	48	20	48	600	6204 ZZ
			MCD-150-40	150	40	17	44	450	6003 ZZ
			MCD-150-48	150	48	20	48	600	6204 ZZ
			MCD-200-40	200	40	20	48	600	6204 ZZ
	NYD	- 나일론66(Shore D70) - 볼베어링 2개	NYD-75-48	75	48	15	51	600	6202 ZZ
			NYD-100-48	100	48	20	48	600	6204 ZZ

중하중 캐스터

# PLM series

**kg** 160~350kg    **RoHS**    **°C** -10~90°C








**[토탈락 브레이크 시스템]**

한번의 작동으로 Plate 선회부와 휠 동시잠금기능

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 휠 및 선회부의 잠금기능이 동시에 작동하는 토탈락 스틸 탑브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조  
**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3


회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PLM-75-ASF	PLM-75-ARF	PLM-75-BSF	MUD	75	35	180	110	38	95x85	76x58 68x66	11
PLM-100-ASF	PLM-100-ARF	PLM-100-BSF		100	35	220	135	35			
PLM-125-ASF	PLM-125-ARF	PLM-125-BSF		125	35	250	160	32			
PLM-75-ASF	PLM-75-ARF	PLM-75-BSF	GUD	75	35	160	110	38	95x85	76x58 68x66	11
PLM-100-ASF	PLM-100-ARF	PLM-100-BSF		100	35	200	135	35			
PLM-125-ASF	PLM-125-ARF	PLM-125-BSF		125	35	230	160	32			
PLM-75-ASF	PLM-75-ARF	PLM-75-BSF	MCD	75	35	300	110	38	95x85	76x58 68x66	11
PLM-100-ASF	PLM-100-ARF	PLM-100-BSF		100	35	350	135	35			
PLM-125-ASF	PLM-125-ARF	PLM-125-BSF		125	35	350	160	32			

**선택사항**

						
제품코드	MUD	GUD	MCD			
제품특징	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A80)	MCL나일론(D80)			
적용모델	75 ~ 125	75 ~ 125	75 ~ 125			

중하중 캐스터  
PLM series

kg 330~450kg    RoHS    °C -10~90°C

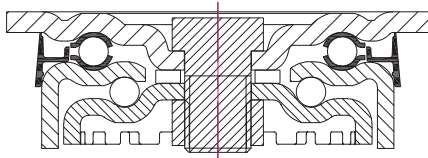

[토달락 브레이크 시스템]

한번의 작동으로 Plate 선회부와 휠 동시잠금기능


Brackets: 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 휠 및 선회부의 잠금기능이 동시에 작동하는 토달락 스틸 탑브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

Surface Treatment: 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PLM-150-ASF	PLM-150-ARF	PLM-150-BSF	MUD	150	40	350	190	55	115x102	92x66 76x76	11	
PLM-175-ASF	PLM-175-ARF	PLM-175-BSF		175	40	400	215	55				
PLM-200-ASF	PLM-200-ARF	PLM-200-BSF		200	40	420	240	55				
PLM-150-ASF	PLM-150-ARF	PLM-150-BSF	HUD	150	40	400	190	55	115x102	92x66 76x76	11	
PLM-175-ASF	PLM-175-ARF	PLM-175-BSF		175	40	450	215	55				
PLM-200-ASF	PLM-200-ARF	PLM-200-BSF		200	40	450	240	55				
PLM-150-ASF	PLM-150-ARF	PLM-150-BSF	SUD	150	40	330	190	55	115x102	92x66 76x76	11	
PLM-175-ASF	PLM-175-ARF	PLM-175-BSF		175	40	370	215	55				
PLM-200-ASF	PLM-200-ARF	PLM-200-BSF		200	40	400	240	55				
PLM-150-ASF	PLM-150-ARF	PLM-150-BSF	MCD	150	48	450	190	55	115x102	92x66 76x76	11	
PLM-175-ASF	PLM-175-ARF	PLM-175-BSF		175	40	450	215	55				
PLM-200-ASF	PLM-200-ARF	PLM-200-BSF		200	40	450	240	55				
PLM-150-ASF	PLM-150-ARF	PLM-150-BSF	NYD	150	48	450	190	55	115x102	92x66 76x76	11	

선택사항




제품코드	-PEU
적용모델	150 ~ 200

제품코드	MUD	HUD	SUD	MCD	NYD	-WEU
제품특징	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A70)	MCL일론(D80)	고성능나일론(D70)	대전방지휠(블랙)
적용모델	150 ~ 200	150 ~ 200	150 ~ 200	150 ~ 200	150	150 ~ 200

중하중 캐스터

PME series

kg 220~450kg    RoHS    -10~90°C





**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 그리스 니플 적용, 강력한 용접 프레임, 부드러운 사이드 브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PME-100-ASF	PME-100-ARF	PME-100-BSF	MUD	100	35	220	136	32	115x102	92x66 76x76	11
PME-125-ASF	PME-125-ARF	PME-125-BSF		125	35	250	160	35			
PME-150-ASF	PME-150-ARF	PME-150-BSF		150	40	350	190	38			
PME-100-ASF	PME-100-ARF	PME-100-BSF	MCD	100	35	350	136	32	115x102	92x66 76x76	11
PME-125-ASF	PME-125-ARF	PME-125-BSF		125	35	400	160	35			
PME-150-ASF	PME-150-ARF	PME-150-BSF		150	40	450	190	38			

선택사항


						
제품코드	MUD	MCD				
제품특징	주형우레탄(A95)	MCL나일론(D80)				
적용모델	100 ~ 150	100 ~ 150				

## 중하중 캐스터

# RT1/RT2/RT3 series



**kg** 280~350kg    **RoHS**    **°C** -10~90°C



**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 부드러운 사이드 브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
RT1-150-ASF	RT1-150-ARF	RT1-150-BSF	MUID	150	45	280	190	40	[SF] 102x102	80x80	11
RT1-150-ASF	RT1-150-ARF	RT1-150-BSF	MUPD	150	40	350	190	40	[RF] 108x114	75x75	

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
RT2-150-ASF	RT2-150-ARF	RT2-150-BSF	MUID	150	45	320	198	40	[SF] 118x118	[SF] 90x90	11
RT2-150-ASF	RT2-150-ARF	RT2-150-BSF	MUPD	150	40	350	198	40	[RF] 126x87	[RF] 80x80 100x55	


회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
RT3-150-ASF	RT3-150-ARF	RT3-150-BSF	MUID	150	45	280	190	40	115x102	92x66	11
RT3-150-ASF	RT3-150-ARF	RT3-150-BSF	MUPD	150	40	350	190	40		84x71	

### 선택사항

제품코드	MUID	MUPD				
제품특징	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A95)				
적용모델	150	150				

중하중 캐스터  
PM series

kg 200~500kg    RoHS    -10~90°C

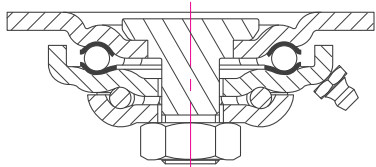

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 그리스 니플 적용, 강력한 용접 프레임, 부드러운 사이드 브레이크 시스템 (200시리즈: 탑브레이크), 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PM-100-ASF	PM-100-ARF	PM-100-BSF	MUD	100	40	250	136	50	115x102	92x66 76x76	11
PM-130-ASF	PM-130-ARF	PM-130-BSF		130	40	300	162	50			
PM-150-ASF	PM-150-ARF	PM-150-BSF		150	40	350	190	50			
PM-200-ASF	PM-200-ARF	PM-200-BSF		200	40	400	239	65			
PM-100-ASF	PM-100-ARF	PM-100-BSF	HUD	100	48	300	136	50	115x102	92x66 76x76	11
PM-130-ASF	PM-130-ARF	PM-130-BSF		130	40	350	162	50			
PM-150-ASF	PM-150-ARF	PM-150-BSF		150	40	400	190	50			
PM-200-ASF	PM-200-ARF	PM-200-BSF		200	40	450	239	65			
PM-100-ASF	PM-100-ARF	PM-100-BSF	SUD	100	40	200	136	50	115x102	92x66 76x76	11
PM-130-ASF	PM-130-ARF	PM-130-BSF		130	40	270	162	50			
PM-150-ASF	PM-150-ARF	PM-150-BSF		150	40	330	190	50			


선택사항

						
제품코드	MUD	HUD	SUD	-WEU		
제품특징	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A70)	대전방지휠(블랙)		
적용모델	100 ~ 200	100 ~ 200	100 ~ 150	100 ~ 200		

중하중 캐스터  
PM series



**kg** 200~500kg    **RoHS**    **°C** -10~90°C

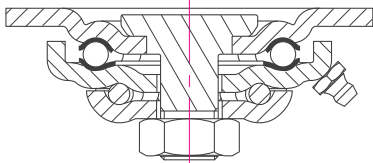

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 그리스 니플 적용, 강력한 용접 프레임, 부드러운 사이드 브레이크 시스템 (200시리즈: 탑브레이크), 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류								
				mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PM-130-ASF	PM-130-ARF	PM-130-BSF	HUWD	130	48	400	162	50	115x102	92x66 76x76	11
PM-150-ASF	PM-150-ARF	PM-150-BSF		150	48	450	190	50			
PM-150-ASF	PM-150-ARF	PM-150-BSF	MUPD	150	40	350	190	50	115x102	92x66 76x76	11
PM-100-ASF	PM-100-ARF	PM-100-BSF	MCD	100	48	350	136	50	115x102	92x66 76x76	11
PM-130-ASF	PM-130-ARF	PM-130-BSF		130	48	400	162	50			
PM-150-ASF	PM-150-ARF	PM-150-BSF		150	48	450	190	50			
PM-200-ASF	PM-200-ARF	PM-200-BSF		200	40	500	239	65			
PM-100-ASF	PM-100-ARF	PM-100-BSF	NYD	100	48	350	136	50	115x102	92x66 76x76	11
PM-130-ASF	PM-130-ARF	PM-130-BSF		130	48	400	162	50			
PM-150-ASF	PM-150-ARF	PM-150-BSF		150	48	450	190	50			

선택사항


제품코드	MCD	HUWD	MUPD	NYD	-WEU	
제품특징	MCL나일론(D80)	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A95)	고성능나일론(D70)	대전방지휠(블랙)	
적용모델	100 ~ 200	130 ~ 150	150	100 ~ 150	100 ~ 200	



중하중 캐스터  
GH series



kg 200~600kg    RoHS    -10~90°C

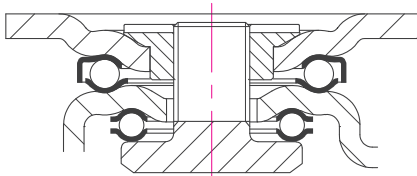

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 4장이 적용된 내구성이 뛰어나고 빠른 회전에 강한 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임(200 시리즈: 용접 프레임), 부드러운 탑브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3


회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류								
				mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GH-100-ASF	GH-100-ARF	GH-100-BSF	MUD	100	40	300	156	50	115x102	92x66 76x76	11
GH-130-ASF	GH-130-ARF	GH-130-BSF		130	40	320	186	50			
GH-150-ASF	GH-150-ARF	GH-150-BSF		150	40	350	206	50			
GH-200-ASF	GH-200-ARF	GH-200-BSF		200	40	400	241	65			
GH-100-ASF	GH-100-ARF	GH-100-BSF	HUD	100	48	400	156	50	115x102	92x66 76x76	11
GH-130-ASF	GH-130-ARF	GH-130-BSF		130	40	430	186	50			
GH-150-ASF	GH-150-ARF	GH-150-BSF		150	40	550	206	50			
GH-200-ASF	GH-200-ARF	GH-200-BSF		200	40	550	241	65			
GH-100-ASF	GH-100-ARF	GH-100-BSF	SUD	100	40	200	156	50	115x102	92x66 76x76	11
GH-130-ASF	GH-130-ARF	GH-130-BSF		130	40	270	186	50			
GH-150-ASF	GH-150-ARF	GH-150-BSF		150	40	330	206	50			

선택사항

						
제품코드	MUD	HUD	SUD	-WEU		
제품특징	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A70)	대전방지휠(블랙)		
적용모델	100 ~ 200	100 ~ 200	100 ~ 150	100 ~ 200		

중하중 캐스터  
GH series

200~600kg    RoHS    -10~90°C

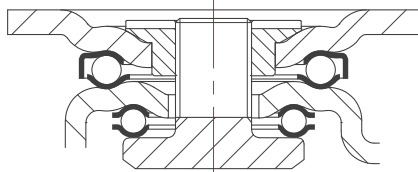

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 4장이 적용된 내구성이 뛰어나고 빠른 회전에 강한 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임(200 시리즈: 용접 프레임), 부드러운 탑브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류								
				mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GH-130-ASF	GH-130-ARF	GH-130-BSF	HUWD	130	48	500	186	50	115x102	92x66 76x76	11
GH-150-ASF	GH-150-ARF	GH-150-BSF		150	48	600	206	50			
GH-100-ASF	GH-100-ARF	GH-100-BSF	MCD	100	48	600	156	50	115x102	92x66 76x76	11
GH-130-ASF	GH-130-ARF	GH-130-BSF		130	48	600	186	50			
GH-150-ASF	GH-150-ARF	GH-150-BSF		150	48	600	206	50			
GH-200-ASF	GH-200-ARF	GH-200-BSF		200	40	600	241	65			
GH-100-ASF	GH-100-ARF	GH-100-BSF	NYD	100	48	600	156	50	115x102	92x66 76x76	11
GH-130-ASF	GH-130-ARF	GH-130-BSF		130	48	600	186	50			
GH-150-ASF	GH-150-ARF	GH-150-BSF		150	48	600	206	50			


선택사항

제품코드	MCD	HUWD	NYD	-WEU		
제품특징	MCL-일론(D80)	주형우레탄(A95)	고성능나일론(D70)	대전방지휠(블랙)		
적용모델	100 ~ 200	130 ~ 150	100 ~ 150	100 ~ 200		

중하중 캐스터  
PH series



kg 200~600kg    RoHS    -10~90°C

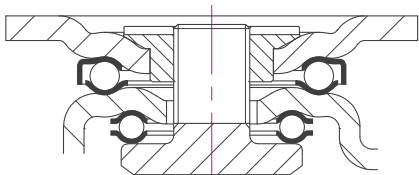

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 4장이 적용된 내구성이 뛰어나고 빠른 회전에 강한 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 부드러운 탑브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조  
**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3


회전형	고정형	회전 브레이크형	비취 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PH-100-ASF	PH-100-ARF	PH-100-BSF	HUD	100	48	400	156	50	100x85	80x60 77x45	9
PH-130-ASF	PH-130-ARF	PH-130-BSF		130	40	430	186	50			
PH-150-ASF	PH-150-ARF	PH-150-BSF		150	40	550	206	50			
PH-100-ASF	PH-100-ARF	PH-100-BSF	MUD	100	40	300	156	50	100x85	80x60 77x45	9
PH-130-ASF	PH-130-ARF	PH-130-BSF		130	40	320	186	50			
PH-150-ASF	PH-150-ARF	PH-150-BSF		150	40	350	206	50			
PH-100-ASF	PH-100-ARF	PH-100-BSF	SUD	100	40	200	156	50	100x85	80x60 77x45	9
PH-130-ASF	PH-130-ARF	PH-130-BSF		130	40	270	186	50			
PH-150-ASF	PH-150-ARF	PH-150-BSF		150	40	330	206	50			

선택사항

제품코드	HUD	MUD	SUD	-FZN	-WEU	
제품특징	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A95)	주형우레탄(A70)	아연도금 프레임	대전방지휠(블랙)	
적용모델	100 ~ 150	100 ~ 150	100 ~ 150	100 ~ 150	100 ~ 150	

중하중 캐스터  
PH series

**kg** 200~600kg    **RoHS**    **°C** -10~90°C

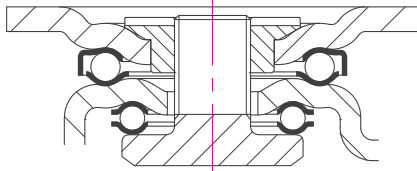

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 4장이 적용된 내구성이 뛰어나고 빠른 회전에 강한 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 부드러운 탑브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류								
				mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PH-130-ASF	PH-130-ARF	PH-130-BSF	HUWD	130	48	500	186	50	100x85	80x60 77x45	9
PH-150-ASF	PH-150-ARF	PH-150-BSF		150	48	600	206	50			
PH-100-ASF	PH-100-ARF	PH-100-BSF	MCD	100	48	600	156	50	100x85	80x60 77x45	9
PH-130-ASF	PH-130-ARF	PH-130-BSF		130	48	600	186	50			
PH-150-ASF	PH-150-ARF	PH-150-BSF	NYD	150	48	600	206	50	100x85	80x60 77x45	9
PH-100-ASF	PH-100-ARF	PH-100-BSF		100	48	600	156	50			
PH-130-ASF	PH-130-ARF	PH-130-BSF	NYD	130	48	600	186	50	100x85	80x60 77x45	9
PH-150-ASF	PH-150-ARF	PH-150-BSF		150	48	600	206	50			

선택사항


						
제품코드	MCD	HUWD	NYD	-FZN	-WEU	
제품특징	MCL일론(D80)	주형우레탄(A95)	고성능나일론(D70)	아연도금 프레임	대전방지휠(블랙)	
적용모델	100 ~ 150	130 ~ 150	100 ~ 150	100 ~ 150	100 ~ 150	

중하중 캐스터

# PHS series



**kg** 400~600kg    **RoHS**    **°C** -10~90°C

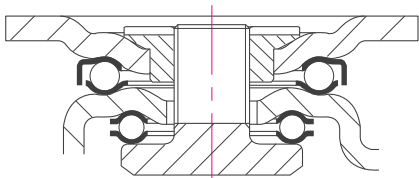

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 4장이 적용된 내구성이 뛰어나고 빠른 회전에 강한 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 부드러운 탭브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조  
**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3


회전형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PHS-75-ASF	-	MCD	75	48	600	115	35	100x100	78x78 64x64	10.5
PHS-100-ASF	PHS-100-BSF		100	48	600	156	50			
PHS-75-ASF	-	NYD	75	48	600	115	35	100x100	78x78 64x64	10.5
PHS-100-ASF	PHS-100-BSF		100	48	600	156	50			
PHS-100-ASF	PHS-100-BSF	HUD	100	48	400	156	50	100x100	78x78 64x64	10.5

선택사항

제품코드	MCD	NYD	HUD			
제품특징	MCA일론(D80)	나일론66(D70)	주형우레탄(A95)			
적용모델	75 ~ 100	75 ~ 100	100			

중하중 캐스터  
PMH series









**kg** 400~600kg    **RoHS**    **TEMP** -10~90°C



**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 4장이 적용된 내구성이 뛰어나고 빠른 회전에 강한 회전구조, 강력한 용접 프레임, 스틸 탭브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	고정 브레이크형	바퀴 종류								
					mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PMH-150-ASF	PMH-150-ARF	PMH-150-BSF	PMH-150-BRF	MUD	150	48	400	190	35	158x114	133x86 125x62	13
PMH-200-ASF	PMH-200-ARF	PMH-200-BSF	PMH-200-BRF		200	48	500	241	50			
PMH-150-ASF	PMH-150-ARF	PMH-150-BSF	PMH-150-BRF	MCD	150	48	600	190	35	158x114	133x86 125x62	13
PMH-200-ASF	PMH-200-ARF	PMH-200-BSF	PMH-200-BRF		200	48	600	241	50			
PMH-150-ASF-PEU	PMH-150-ARF-PEU	PMH-150-BSF-PEU	PMH-150-BRF-PEU	MUD	150	48	400	190	35	140x110	105x80 105x75	11
PMH-200-ASF-PEU	PMH-200-ARF-PEU	PMH-200-BSF-PEU	PMH-200-BRF-PEU		200	48	500	241	50			
PMH-150-ASF-PEU	PMH-150-ARF-PEU	PMH-150-BSF-PEU	PMH-150-BRF-PEU	MCD	150	48	600	190	35	140x110	105x80 105x75	11
PMH-200-ASF-PEU	PMH-200-ARF-PEU	PMH-200-BSF-PEU	PMH-200-BRF-PEU		200	48	600	241	50			

선택사항


						
제품코드	MUD	MCD	-FRN	-4DL		
제품특징	주형우레탄(A95)	MCL일론(D80)	브레이크 방향	회전 / 고정 변환장치		
적용모델	150 ~ 200	150 ~ 200	150 ~ 200	150 ~ 200		

분체도장 캐스터  
강화열처리 캐스터  
중하중 캐스터  
AGV/AMR 캐스터  
스티어링 캐스터  
고운중 캐스터  
경하중 캐스터  
중하중 캐스터  
고하중 캐스터  
주문제작

중하중 캐스터

PMW series

**kg** 400~450kg    **RoHS**    **°C** -10~90°C

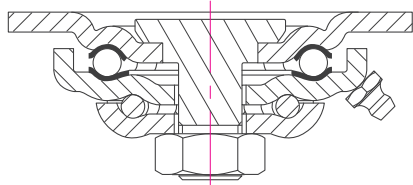

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 적용된 이중 볼 회전구조, 그리스 니플 적용, 강력한 용접 프레임, 부드러운 사이드 브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류								
				mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PMW-130-ASF	PMW-130-ARF	PMW-130-BSF	HUWD	130	48	400	162	50	140x110	105x80 105x75	11
PMW-150-ASF	PMW-150-ARF	PMW-150-BSF		150	48	450	190	50			
PMW-130-ASF	PMW-130-ARF	PMW-130-BSF	MCD	130	48	400	162	50	140x110	105x80 105x75	11
PMW-150-ASF	PMW-150-ARF	PMW-150-BSF		150	48	450	190	50			
PMW-130-ASF	PMW-130-ARF	PMW-130-BSF	NYD	130	48	400	162	50	140x110	105x80 105x75	11
PMW-150-ASF	PMW-150-ARF	PMW-150-BSF		150	48	450	190	50			


선택사항

						
제품코드	HUWD	MCD	NYD			
제품특징	주형우레탄(A95)	MCL나일론(D80)	고성능나일론(D70)			
적용모델	130 ~ 150	130 ~ 150	130 ~ 150			

중하중 캐스터

# PHW series

500~600kg    RoHS    -10~90°C

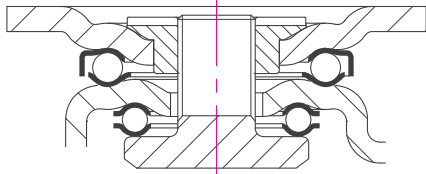

**Brackets:** 프레스 플레이트, 강화열처리 시트가 4장이 적용된 내구성이 뛰어나고 빠른 회전에 강한 회전구조, 일체화된 강력한 프레스 프레임, 부드러운 탑브레이크 시스템, 볼트너트식 샤프트 체결구조

**Surface Treatment:** 분체도장, 아연도금

\* 4개당 추천하중 = 1개당 허용하중 × 3

회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PHW-130-ASF	PHW-130-ARF	PHW-130-BSF	HUWD	130	48	500	186	50	130x110	105x75 92x66	12
PHW-150-ASF	PHW-150-ARF	PHW-150-BSF		150	48	600					
PHW-130-ASF	PHW-130-ARF	PHW-130-BSF	MCD	130	48	600	186	50	130x110	105x75 92x66	12
PHW-150-ASF	PHW-150-ARF	PHW-150-BSF		150	48	600					
PHW-130-ASF	PHW-130-ARF	PHW-130-BSF	NYD	130	48	600	186	50	130x110	105x75 92x66	12
PHW-150-ASF	PHW-150-ARF	PHW-150-BSF		150	48	600					

**선택사항**

제품코드	HUWD	MCD	NYD			
제품특징	주형우레탄(A95)	MCL일론(D80)	고성능나일론(D70)			
적용모델	130 ~ 150	130 ~ 150	130 ~ 150			

분체도장 캐스터  
 권벌 캐스터  
 충격흡수 캐스터  
 AGV/AMR 캐스터  
 스티어링 캐스터  
 고무 캐스터  
 경하중 캐스터  
 중하중 캐스터  
 고하중 캐스터  
 주문제작