

The Pride of Top Quality  
FOOT MASTER®

# 高温脚轮



### 轮子选项导航：高温脚轮


图片	区分	轮子说明	轮子代码	轮子外径 mm	轮宽 mm	轴径 mm	轴厚 mm	允许载重 Kg	轴承规格
	FRD	- 氟橡胶(Shore A85) - 铝合金轮毂 - 球轴承 2个	FRD-75-30	75	30	8	30	60	608 ZZ
			FRD-100-30	100	30	8	30	80	608 ZZ
			FRD-125-30	125	30	8	30	100	608 ZZ

高温脚轮

PL series



kg 60~100kg    RoHS    °C -10~250°C

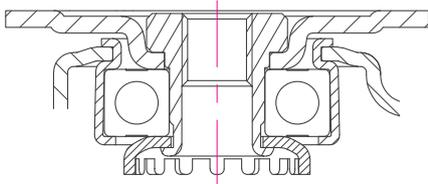

**产品说明:** 冲压脚轮座，使用精密球轴承，耐久性突出，旋转柔和的旋转结构，一体化冲压支架，螺栓式轮轴紧固构造，使用耐热性特制润滑油  
**表面处理:** 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASF	PL-75-ARF	FRD	75	30	60	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-100-ASF	PL-100-ARF		100	30	80	137.5	40			
PL-125-ASF	PL-125-ARF		125	30	100	162.5	40			

选项

						
产品编号	FRD					
产品特征	氟橡胶(A85)					
适用型号	75 ~ 125					


## 高温脚轮

# PL series

**kg** 60~100kg

**RoHS**

**°C** -10~250°C



**产品说明:** 锻造螺栓, 使用精密球轴承, 耐久性突出, 旋转柔和的旋转结构, 一体化冲压支架, 螺栓式轮轴紧固构造, 使用耐热性特制润滑油

**表面处理:** 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PL-75-ASS	FRD	75	30	60	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS		100	30	80	137.5	40			
PL-125-ASS		125	30	100	162.5	40			

### 选项

产品编号	FRD					
产品特征	氟橡胶(A85)					
适用型号	75 ~ 125					


高温脚轮

GDS series

kg 60kg

RoHS

°C -10~250°C

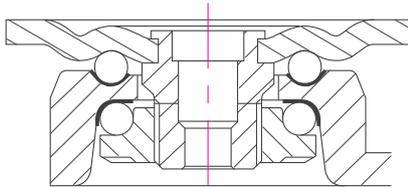

**产品说明:** 冲压脚轮座，使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构，铝制壳体，使用耐热性特殊橡胶的微小冲击吸收功能，采用特殊形状的轮轴强化柔和旋转性，最高250°C可适用

**表面处理:** 电镀镍，镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	轮子种类	减震	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GDS-75-ASF	GDS-75-ARF	FRD	65°	75	30	60	130-15	35~39	100x85	80x60 76x55	9

选项

											
产品编号	FRD										
产品特征	氟橡胶(A85)										
适用型号	75										