The Pride of Top Quality

FOOT MASTER®

轻荷重脚轮

轮子选项导航：轻荷重脚轮

图片	区分	轮子说明	轮子代码	轮子外径 mm	轮宽 mm	轴径 mm	轴厚 mm	允许载重 Kg	轴承规格
	TUN	- 注塑聚氨酯(Shore A92) - PP 轮毂 - 无轴承	TUN–50–24	50	24	6	29	40	X
			TUN–64–24	64	24	6	29	50	X
			TUN–75–25	75	25	8	40	75	X
			TUN–100–30	100	30	8	40	100	X
			TUN–125–30	125	30	8	40	110	X
	TUS	- 注塑聚氨酯(Shore A92) - PP 轮毂 - 球轴承 1个	TUS–75–25	75	25	8	40	75	6202 ZZ
			TUS–100–30	100	30	8	40	100	6202 ZZ
			TUS–125–30	125	30	8	40	110	6202 ZZ
	TUD	- 注塑聚氨酯(Shore A92) - PP 轮毂 - 球轴承 2个	TUD–100–30	100	30	8	30	100	608 ZZ
			TUD–125–30	125	30	8	30	110	608 ZZ
			TUD–150–30	150	30	8	30	110	608 ZZ
	HRN	- 注塑橡胶(Shore A85) - PP 轮毂 - 无轴承	HRN–50–24	50	24	6	29	40	X
			HRN–64–24	64	24	6	29	50	X
			HRN–75–25	75	25	8	40	75	X
			HRN–100–30	100	30	8	40	100	X
			HRN–125–30	125	30	8	40	110	X
	HRS	- 注塑橡胶(Shore A85) - PP 轮毂 - 球轴承 1个	HRS–75–25	75	25	8	40	75	6202 ZZ
			HRS–100–30	100	30	8	40	100	6202 ZZ
			HRS–125–30	125	30	8	40	110	6202 ZZ
	HRD	- 注塑橡胶(Shore A85) - PP 轮毂 - 球轴承 2个	HRD–100–30	100	30	8	30	100	608 ZZ
			HRD–125–30	125	30	8	30	110	608 ZZ
			HRD–150–30	150	30	8	30	110	608 ZZ
	EUS / EUD	- 高弹性聚氨酯(Shore A80) - PC 轮毂 - 球轴承 2个(EUS 1个)	EUS–50–23	50	23	6	30	40	6001 ZZ
			EUS–64–23	64	23	6	30	50	6001 ZZ
			EUS–75–25	75	25	8	40	75	6202 ZZ
			EUD–100–30	100	30	8	30	100	608 ZZ
			EUD–125–30	125	30	8	30	110	608 ZZ
	LUD	- 浇注型聚氨酯(Shore A90) - 铝合金轮毂 - 球轴承 2个	LUD–75–30	75	30	8	30	90	608 ZZ
			LUD–100–30	100	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD–125–30	125	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD–150–30	150	30	8	30	120	608 ZZ
	LUD–WEU	- 浇注型聚氨酯(Shore A90) - 铝合金轮毂 - 球轴承 2个 - 防静电(10^8~10^9Ωcm)	LUD–WEU–75–30	75	30	8	30	90	608 ZZ
			LUD–WEU–100–30	100	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD–WEU–125–30	125	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD–WEU–150–30	150	30	8	30	120	608 ZZ
	LUP	- 浇注型聚氨酯(Shore A90) - 铝合金轮毂 - 轴套	LUP–75–17	75	17	10	22	75	轴套

轻荷重脚轮

GL series

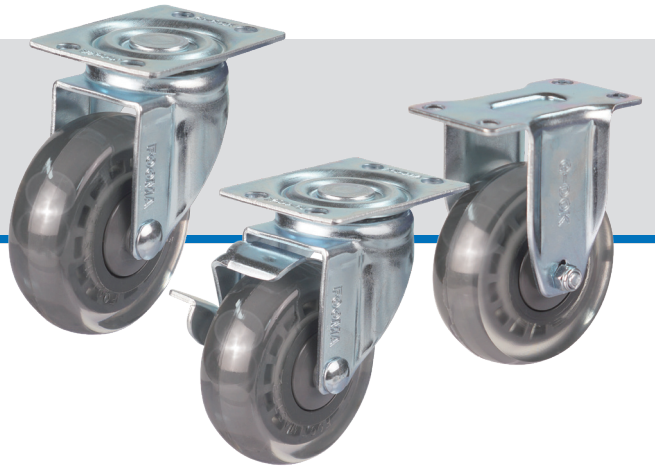

40~100kg RoHS -10~90°C

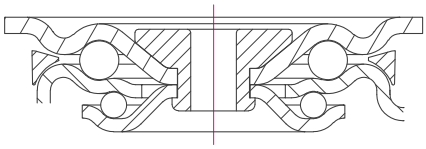

产品说明: 冲压脚轮座，一体化冲压支架，使用旋转部位防尘盖，柔和的踏板刹车系统(50/65系列: 无)，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向 刹车型	轮子 种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GL–50–ASF	GL–50–ARF	GL–50–BSF	EUS	50	23	40	70	22	[SF] 65x48 [RF] 65x38	54x24	7
GL–65–ASF	GL–65–ARF	GL–65–BSF		64	23	50	82	22			
GL–75–ASF	GL–75–ARF	GL–75–BSF		75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL–100–ASF	GL–100–ARF	GL–100–BSF	EUD	100	30	90	130	37	95x64	78x45 72x45	9
GL–125–ASF	GL–125–ARF	GL–125–BSF		125	30	100	157	35			

选项

产品编号	EUS	EUD				
产品特征	高弹性聚氨酯(A80)	高弹性聚氨酯(A80)				
适用型号	50 ~ 75	100 ~ 125				

轻荷重脚轮

GL series

40~100kg　RoHS　-10~90°C



产品说明: 锻造螺栓，一体化冲压支架，柔和的踏板刹车系统，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GL–50–ASS	GL–50–BSS	EUS	50	23	40	70	22	1/2"–12UNC	7.5+18	17
GL–65–ASS	GL–65–BSS		64	23	50	82	22			
GL–75–ASS	GL–75–BSS		75	25	65	105	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10+25	22
GL–100–ASS	GL–100–BSS	EUD	100	30	90	130	37	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10+25	22
GL–125–ASS	GL–125–BSS		125	30	100	157	35			

选项

产品编号	EUS	EUD				
产品特征	高弹性聚氨酯(A80)	高弹性聚氨酯(A80)				
适用型号	50 ~ 75	100 ~ 125				

轻荷重脚轮

GL series

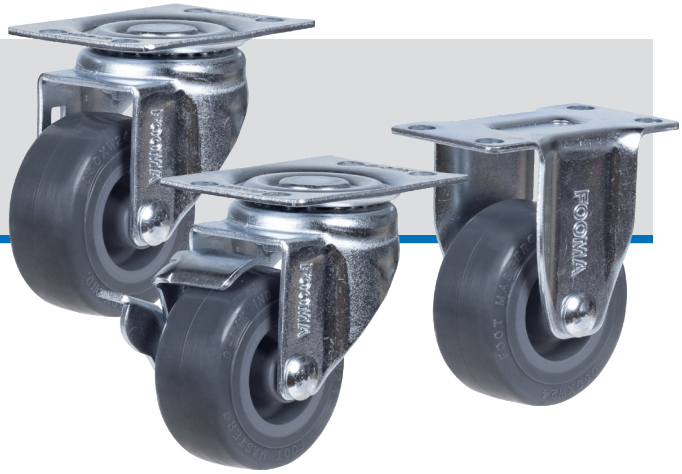

40~100kg RoHS -10~90°C

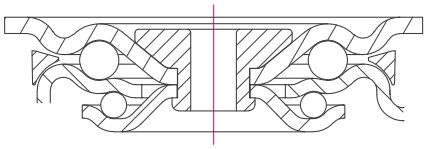

产品说明: 冲压脚轮座，一体化冲压支架，使用旋转部位防尘盖，柔和的踏板刹车系统(50/65系列: 无)，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GL–50–ASF	GL–50–ARF	GL–50–BSF	TUN	50	24	40	70	22	[SF] 65x48 [RF] 65x38	54x24	7
GL–65–ASF	GL–65–ARF	GL–65–BSF		64	24	50	82	22			
GL–75–ASF	GL–75–ARF	GL–75–BSF		75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL–100–ASF	GL–100–ARF	GL–100–BSF		100	30	90	130	37			
GL–125–ASF	GL–125–ARF	GL–125–BSF		125	30	100	157	35			
GL–50–ASF	GL–50–ARF	GL–50–BSF	HRN	50	24	40	70	22	[SF] 65x48 [RF] 65x38	54x24	7
GL–65–ASF	GL–65–ARF	GL–65–BSF		64	24	50	82	22			
GL–75–ASF	GL–75–ARF	GL–75–BSF		75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL–100–ASF	GL–100–ARF	GL–100–BSF		100	30	90	130	37			
GL–125–ASF	GL–125–ARF	GL–125–BSF		125	30	100	157	35			
GL–75–ASF	GL–75–ARF	GL–75–BSF	TUS	75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL–100–ASF	GL–100–ARF	GL–100–BSF		100	30	90	130	37			
GL–125–ASF	GL–125–ARF	GL–125–BSF		125	30	100	157	35			
GL–75–ASF	GL–75–ARF	GL–75–BSF	HRS	75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL–100–ASF	GL–100–ARF	GL–100–BSF		100	30	90	130	37			
GL–125–ASF	GL–125–ARF	GL–125–BSF		125	30	100	157	35			

选项

产品编号	TUN	HRN	TUS	HRS		
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)		
适用型号	50 ~ 125	50 ~ 125	75 ~ 125	75 ~ 125		

轻荷重脚轮

GL series

40~100kg RoHS -10~90°C

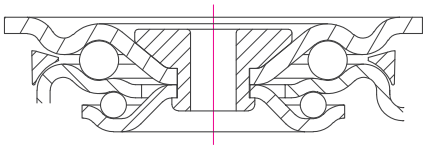

产品说明: 冲压脚轮座，一体化冲压支架，使用旋转部位防尘盖，柔和的踏板刹车系统,螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GL–100–ASF	GL–100–ARF	GL–100–BSF	TUD	100	30	90	130	37	95x64	78x45 72x45	9
GL–125–ASF	GL–125–ARF	GL–125–BSF		125	30	100	157	35			
GL–100–ASF	GL–100–ARF	GL–100–BSF	HRD	100	30	90	130	37	95x64	78x45 72x45	9
GL–125–ASF	GL–125–ARF	GL–125–BSF		125	30	100	157	35			

选项

产品编号	TUD	HRD				
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)				
适用型号	100 ~ 125	100 ~ 125				

轻荷重脚轮

GL series

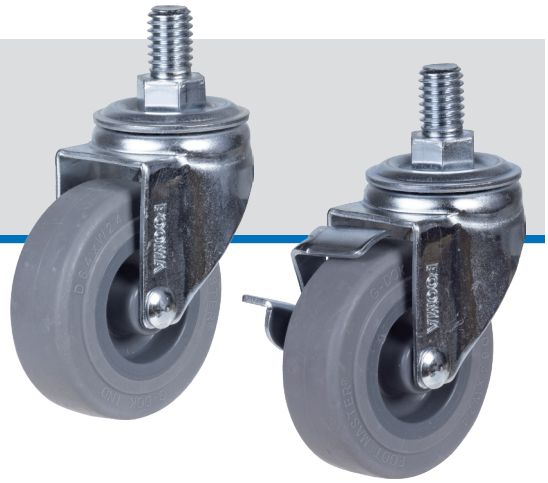

40~100kg RoHS -10~90°C



产品说明: 锻造螺栓，一体化冲压支架，柔和的踏板刹车系统(50/65系列: 侧刹)，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GL–50–ASS	GL–50–BSS	TUN	50	24	40	70	22	1/2"–12UNC	7.5+18	17
GL–65–ASS	GL–65–BSS		64	24	50	82	22			
GL–75–ASS	GL–75–BSS		75	25	65	105	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10+25	22
GL–100–ASS	GL–100–BSS		100	30	90	130	37			
GL–125–ASS	GL–125–BSS		125	30	100	157	35			
GL–50–ASS	GL–50–BSS	HRN	50	24	40	70	22	1/2"–12UNC	7.5+18	17
GL–65–ASS	GL–65–BSS		64	24	50	82	22			
GL–75–ASS	GL–75–BSS		75	25	65	105	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10+25	22
GL–100–ASS	GL–100–BSS		100	30	90	130	37			
GL–125–ASS	GL–125–BSS		125	30	100	157	35			
GL–75–ASS	GL–75–BSS	TUS	75	25	65	105	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10+25	22
GL–100–ASS	GL–100–BSS		100	30	90	130	37			
GL–125–ASS	GL–125–BSS		125	30	100	157	35			
GL–75–ASS	GL–75–BSS	HRS	75	25	65	105	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10+25	22
GL–100–ASS	GL–100–BSS		100	30	90	130	37			
GL–125–ASS	GL–125–BSS		125	30	100	157	35			

选项

产品编号	TUN	HRN	TUS	HRS		
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)		
适用型号	50 ~ 125	50 ~ 125	75 ~ 125	75 ~ 125		

轻荷重脚轮

GL series

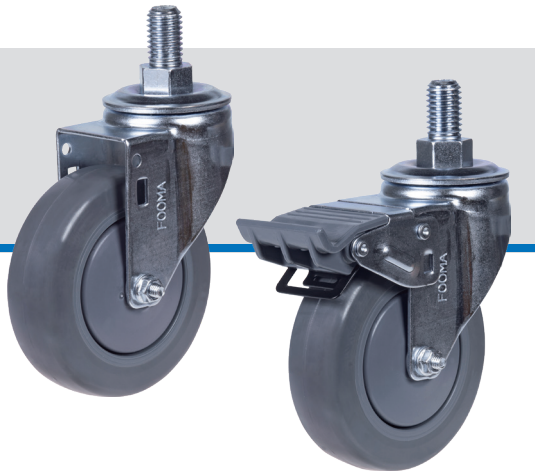

40~100kg RoHS -10~90°C



产品说明: 锻造螺栓，一体化冲压支架，柔和的踏板刹车系统，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GL–100–ASS	GL–100–BSS	TUD	100	30	90	130	37	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10+25	22
GL–125–ASS	GL–125–BSS		125	30	100	157	35			
GL–100–ASS	GL–100–BSS	HRD	100	30	90	130	37			
GL–125–ASS	GL–125–BSS		125	30	100	157	35			

选项

产品编号	TUD	HRD				
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)				
适用型号	100 ~ 125	100 ~ 125				

轻荷重脚轮

PL series

75~110kg RoHS -10~90°C

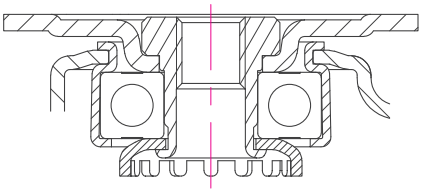

产品说明: 冲压脚轮座，使用精密球轴承，耐久性突出，旋转柔和的旋转结构，一体化冲压支架，可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统，分离的刹车及解锁，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 粉末喷涂，镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向 刹车型	轮子 种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PL–75–ASF	PL–75–ARF	PL–75–BSF	EUS	75	25	75	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL–100–ASF	PL–100–ARF	PL–100–BSF	EUD	100	30	100	137.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL–125–ASF	PL–125–ARF	PL–125–BSF		125	30	110	162.5	40			

选项

产品编号	EUS	EUD				
产品特征	高弹性聚氨酯(A80)	高弹性聚氨酯(A80)				
适用型号	75	100 ~ 125				

轻荷重脚轮

PL series

75~110kg　RoHS　-10~90°C



产品说明: 锻造螺栓，使用精密球轴承，耐久性突出，旋转柔和的旋转结构，一体化冲压支架，可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统，分离式刹车及解锁模块，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 粉末喷涂，镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PL–75–ASS	PL–75–BSS	EUS	75	25	75	112.5	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10.5+25	22
PL–100–ASS	PL–100–BSS	EUD	100	30	100	137.5	40			
PL–125–ASS	PL–125–BSS		125	30	110	162.5	40			

选项

产品编号	EUS	EUD				
产品特征	高弹性聚氨酯(A80)	高弹性聚氨酯(A80)				
适用型号	75	100 ~ 125				

轻荷重脚轮

PL series

75~120kg RoHS -10~90°C

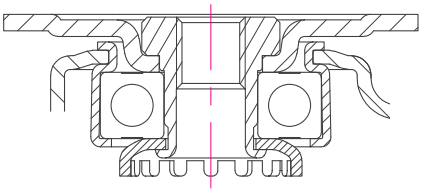

产品说明: 冲压脚轮座，使用精密球轴承，耐久性突出，旋转柔和的旋转结构，一体化冲压支架，可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统，分离的刹车及解锁，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 粉末喷涂，镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PL–75–ASF	PL–75–ARF	PL–75–BSF	TUS	75	25	75	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL–100–ASF	PL–100–ARF	PL–100–BSF		100	30	100	137.5	40			
PL–125–ASF	PL–125–ARF	PL–125–BSF		125	30	110	162.5	40			
PL–75–ASF	PL–75–ARF	PL–75–BSF	HRS	75	25	75	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL–100–ASF	PL–100–ARF	PL–100–BSF		100	30	100	137.5	40			
PL–125–ASF	PL–125–ARF	PL–125–BSF		125	30	110	162.5	40			
PL–100–ASF	PL–100–ARF	PL–100–BSF	TUD	100	30	100	137.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL–125–ASF	PL–125–ARF	PL–125–BSF		125	30	110	162.5	40			
PL–150–ASF	PL–150–ARF	PL–150–BSF		150	30	110	188	40			
PL–100–ASF	PL–100–ARF	PL–100–BSF	HRD	100	30	100	137.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL–125–ASF	PL–125–ARF	PL–125–BSF		125	30	110	162.5	40			
PL–150–ASF	PL–150–ARF	PL–150–BSF		150	30	110	188	40			

选项

–FCR
镀铬脚轮座
75 ~ 150

产品编号	TUS	HRS	TUD	HRD	–FZN	–WEU
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	镀锌壳体	防静电轮(黑色)
适用型号	75 ~ 125	75 ~ 125	100 ~ 150	100 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150

轻荷重脚轮

PL series

75~120kg　RoHS　-10~90°C

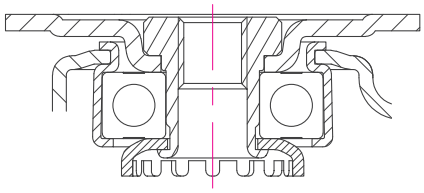

产品说明: 冲压脚轮座，使用精密球轴承，耐久性突出，旋转柔和的旋转结构，一体化冲压支架，可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统，分离式刹车及解锁模块，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 粉末喷涂，镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向 刹车型	轮子 种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PL–75–ASF	PL–75–ARF	PL–75–BSF	LUD	75	30	90	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL–100–ASF	PL–100–ARF	PL–100–BSF		100	30	120	137.5	40			
PL–125–ASF	PL–125–ARF	PL–125–BSF		125	30	120	162.5	40			
PL–150–ASF	PL–150–ARF	PL–150–BSF		150	30	120	188	40			

选项

产品编号	LUD	–WEU	–FCR	–FZN		
产品特征	浇注型聚氨酯(A90)	防静电轮(黑色)	镀铬脚轮座	镀锌壳体		
适用型号	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150		

轻荷重脚轮

PL series

75~120kg　RoHS　-10~90°C



产品说明: 锻造螺栓，使用精密球轴承，耐久性突出，旋转柔和的旋转结构，一体化冲压支架，可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统，分离式刹车及解锁模块，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 粉末喷涂，镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PL–75–ASS	PL–75–BSS	TUS	75	25	75	112.5	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10.5+25	22
PL–100–ASS	PL–100–BSS		100	30	100	137.5	40			
PL–125–ASS	PL–125–BSS		125	30	110	162.5	40			
PL–75–ASS	PL–75–BSS	HRS	75	25	75	112.5	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10.5+25	22
PL–100–ASS	PL–100–BSS		100	30	100	137.5	40			
PL–125–ASS	PL–125–BSS		125	30	110	162.5	40			
PL–100–ASS	PL–100–BSS	TUD	100	30	100	137.5	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10.5+25	22
PL–125–ASS	PL–125–BSS		125	30	110	162.5	40			
PL–150–ASS	PL–150–BSS		150	30	110	188	40			
PL–100–ASS	PL–100–BSS	HRD	100	30	100	137.5	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10.5+25	22
PL–125–ASS	PL–125–BSS		125	30	110	162.5	40			
PL–150–ASS	PL–150–BSS		150	30	110	188	40			

选项

–FCR
镀铬脚轮座
75 ~ 150

产品编号	TUS	HRS	TUD	HRD	–FZN	–WEU
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	镀锌壳体	防静电轮(黑色)
适用型号	75 ~ 125	75 ~ 125	100 ~ 150	100 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150

轻荷重脚轮

PL series

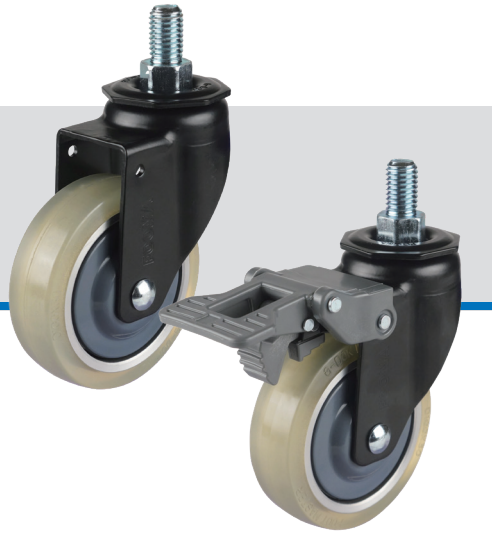

75~120kg RoHS -10~90°C



产品说明: 锻造螺栓，使用精密球轴承，耐久性突出，旋转柔和的旋转结构，一体化冲压支架，可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统，分离式刹车及解锁模块，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 粉末喷涂，镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PL–75–ASS	PL–75–BSS	LUD	75	30	90	112.5	40	5/8"–11UNC M12x1.75P 1/2"–12UNC	10.5+25	22
PL–100–ASS	PL–100–BSS		100	30	120	137.5	40			
PL–125–ASS	PL–125–BSS		125	30	120	162.5	40			
PL–150–ASS	PL–150–BSS		150	30	120	188	40			

选项

产品编号	LUD	–WEU	–FCR	–FZN		
产品特征	浇注型聚氨酯(A90)	防静电轮(黑色)	镀铬脚轮座	镀锌壳体		
适用型号	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150		

轻荷重脚轮

P series

100~120kg　RoHS　-10~90°C

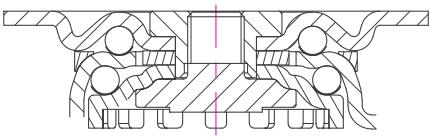

产品说明: 冲压脚轮座，使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构，一体化冲压支架，使用旋转部位防尘盖，可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
P–100–ASF	P–100–ARF	P–100–BSF	TUS	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P–125–ASF	P–125–ARF	P–125–BSF		125	30	110	165	45			
P–100–ASF	P–100–ARF	P–100–BSF	HRS	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P–125–ASF	P–125–ARF	P–125–BSF		125	30	110	165	45			
P–100–ASF	P–100–ARF	P–100–BSF	TUD	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P–125–ASF	P–125–ARF	P–125–BSF		125	30	110	165	45			
P–100–ASF	P–100–ARF	P–100–BSF	HRD	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P–125–ASF	P–125–ARF	P–125–BSF		125	30	110	165	45			
P–100–ASF	P–100–ARF	P–100–BSF	LUD	100	30	120	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P–125–ASF	P–125–ARF	P–125–BSF		125	30	120	165	45			

选项

产品编号	TUS	HRS	TUD	HRD	LUD	–WEU
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	浇注型聚氨酯(A90)	防静电轮(黑色)
适用型号	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125

轻荷重脚轮

P series

100~120kg RoHS -10~90°C

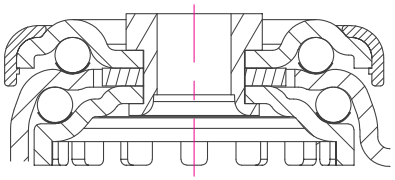

产品说明: 冲压脚轮座，使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构，一体化冲压支架，使用旋转部位防尘盖，可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统，螺栓式轮轴紧固构造

表面处理: 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向 刹车型	轮子 种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm
P–100–ASS	P–100–BSS	TUS	100	30	100	140	45	12.5
P–125–ASS	P–125–BSS		125	30	110	165	45	
P–100–ASS	P–100–BSS	HRS	100	30	100	140	45	12.5
P–125–ASS	P–125–BSS		125	30	110	165	45	
P–100–ASS	P–100–BSS	TUD	100	30	100	140	45	12.5
P–125–ASS	P–125–BSS		125	30	110	165	45	
P–100–ASS	P–100–BSS	HRD	100	30	100	140	45	12.5
P–125–ASS	P–125–BSS		125	30	110	165	45	
P–100–ASS	P–100–BSS	LUD	100	30	120	140	45	12.5
P–125–ASS	P–125–BSS		125	30	120	165	45	

选项

产品编号	TUS	HRS	TUD	HRD	LUD	–WEU
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	浇注型聚氨酯(A90)	防静电轮(黑色)
适用型号	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125

轻荷重脚轮

GDC series

120kg RoHS -10~90°C

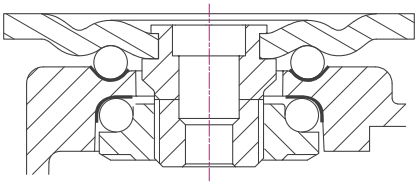

产品说明: 冲压脚轮座(固定系列: 铝制), 使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构, 象牙白铝制壳体, 可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统, 分离的刹车及解锁, 特殊轮轴紧固构造

表面处理: 粉末喷涂, 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	固定刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GDC-100-ASF	GDC-100-ARF	GDC-100-BSF	GDC-100-BRF	LUD	100	30	120	135	40	SF:73x73 RF:93x73	SF:58x58 RF:76x58	7
GDC-125-ASF	GDC-125-ARF	GDC-125-BSF	GDC-125-BRF		125	30	120	162	40			

万向型	固定型	万向刹车型	固定刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm
GDC-100-ASS	GDC-100-ARS	GDC-100-BSS	GDC-100-BRS	LUD	100	30	120	135	40	M12x1.75P	30
GDC-125-ASS	GDC-125-ARS	GDC-125-BSS	GDC-125-BRS		125	30	120	162	40		

选项

产品编号	LUD					
产品特征	浇注型聚氨酯(A90)					
适用型号	100 ~ 125					

轻荷重脚轮

GDD series

75kg RoHS -10~90°C





产品说明: 冲压脚轮座，象牙白铝制壳体，螺栓式轮轴紧固构造
表面处理: 粉末喷涂，镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向 刹车型	轮子 种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GDD–75–ASF	GDD–75–BSF	LUP	75	17x2	75	95	30	60x60	47x47	6

万向型	万向 刹车型	轮子 种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm
GDD–75–ASS	GDD–75–BSS	LUP	75	17x2	75	90	30	M12x1.75	25

选项

产品编号	LUP	–FBL	–WEU			
产品特征	浇注型聚氨酯(A90)	黑色壳体	防静电轮(黑色)			
适用型号	75	75	75			