

The Pride of Top Quality  
FOOT MASTER®

# 轻荷重脚轮



## 轮子选项导航：轻荷重脚轮

图片	区分	轮子说明	轮子代码	轮子外径 mm	轮宽 mm	轴径 mm	轴厚 mm	允许载重 Kg	轴承规格
	TUN	- 注塑聚氨酯(Shore A92) - PP 轮毂 - 无轴承	TUN-50-24	50	24	6	29	40	X
			TUN-64-24	64	24	6	29	50	X
			TUN-75-25	75	25	8	40	75	X
			TUN-100-30	100	30	8	40	100	X
			TUN-125-30	125	30	8	40	110	X
	TUS	- 注塑聚氨酯(Shore A92) - PP 轮毂 - 球轴承 1个	TUS-75-25	75	25	8	40	75	6202 ZZ
			TUS-100-30	100	30	8	40	100	6202 ZZ
			TUS-125-30	125	30	8	40	110	6202 ZZ
	TUD	- 注塑聚氨酯(Shore A92) - PP 轮毂 - 球轴承 2个	TUD-100-30	100	30	8	30	100	608 ZZ
			TUD-125-30	125	30	8	30	110	608 ZZ
			TUD-150-30	150	30	8	30	110	608 ZZ
	HRN	- 注塑橡胶(Shore A85) - PP 轮毂 - 无轴承	HRN-50-24	50	24	6	29	40	X
			HRN-64-24	64	24	6	29	50	X
			HRN-75-25	75	25	8	40	75	X
			HRN-100-30	100	30	8	40	100	X
	HRS	- 注塑橡胶(Shore A85) - PP 轮毂 - 球轴承 1个	HRS-75-25	75	25	8	40	75	6202 ZZ
			HRS-100-30	100	30	8	40	100	6202 ZZ
			HRS-125-30	125	30	8	40	110	6202 ZZ
	HRD	- 注塑橡胶(Shore A85) - PP 轮毂 - 球轴承 2个	HRD-100-30	100	30	8	30	100	608 ZZ
			HRD-125-30	125	30	8	30	110	608 ZZ
			HRD-150-30	150	30	8	30	110	608 ZZ
	EUS / EUD	- 高弹性聚氨酯(Shore A80) - PC 轮毂 - 球轴承 2个(EUS 1个)	EUS-50-23	50	23	6	30	40	6001 ZZ
			EUS-64-23	64	23	6	30	50	6001 ZZ
			EUS-75-25	75	25	8	40	90	6202 ZZ
			EUD-100-30	100	30	8	30	100	608 ZZ
			EUD-125-30	125	30	8	30	100	608 ZZ
	LUD	- 浇注型聚氨酯(Shore A90) - 铝合金轮毂 - 球轴承 2个	LUD-75-30	75	30	8	30	90	608 ZZ
			LUD-100-30	100	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD-125-30	125	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD-150-30	150	30	8	30	120	608 ZZ
	LUD- WEU	- 浇注型聚氨酯(Shore A90) - 铝合金轮毂 - 球轴承 2个 - 防静电(10 <sup>8</sup> -10 <sup>9</sup> Ωcm)	LUD-WEU-75-30	75	30	8	30	90	608 ZZ
			LUD-WEU-100-30	100	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD-WEU-125-30	125	30	8	30	120	608 ZZ
			LUD-WEU-150-30	150	30	8	30	120	608 ZZ
	LUP	- 浇注型聚氨酯(Shore A90) - 铝合金轮毂 - 轴套	LUP-75-17	75	17	10	22	75	轴套

## 轻荷重脚轮


# GL series



40~100kg



-10~90°C



**产品说明:** 冲压脚轮座，一体化冲压支架，使用旋转部位防尘盖，柔和的踏板刹车系统(50/65系列: 无)，螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3


万向型	固定型	万向 刹车型	轮子 种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GL-50-ASF	GL-50-ARF	GL-50-BSF	EUS	50	23	40	70	22	[SF] 65x48 [RF] 65x38	54x24	7
GL-65-ASF	GL-65-ARF	GL-65-BSF		64	23	50	82	22			
GL-75-ASF	GL-75-ARF	GL-75-BSF		75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF	EUD	100	30	90	130	37	95x64	78x45 72x45	9
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35			

### 选项

产品编号	EUS	EUD				
产品特征	高弹性聚氨酯(A80)	高弹性聚氨酯(A80)				
适用型号	50 ~ 75	100 ~ 125				

轻荷重脚轮


GL series

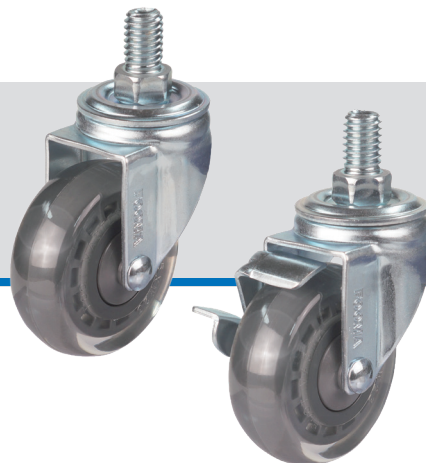

**kg** 40~100kg

**RoHS**

**°C** -10~90°C





**产品说明:** 锻造螺栓, 一体化冲压支架, 柔和的踏板刹车系统, 螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3


万向型	万向刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GL-50-ASS	GL-50-BSS	EUS	50	23	40	70	22	1/2"-12UNC	7.5+18	17
GL-65-ASS	GL-65-BSS		64	23	50	82	22			
GL-75-ASS	GL-75-BSS	EUS	75	25	65	105	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-100-ASS	GL-100-BSS	EUD	100	30	90	130	37	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			

选项


						
产品编号	EUS	EUD				
产品特征	高弹性聚氨酯(A80)	高弹性聚氨酯(A80)				
适用型号	50 ~ 75	100 ~ 125				

## 轻荷重脚轮

# GL series

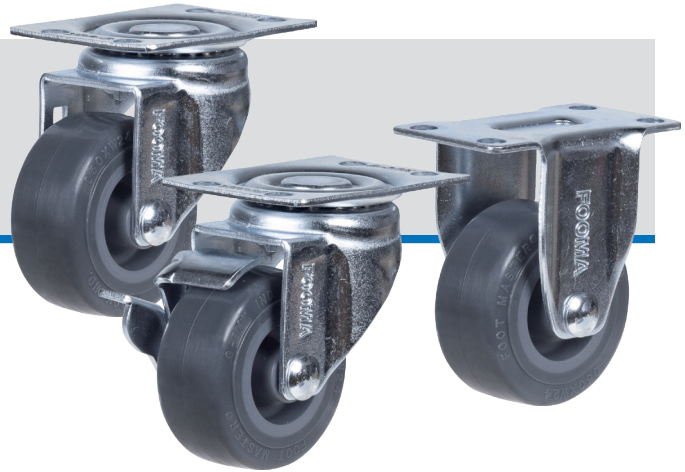

kg 40~100kg    RoHS    °C -10~90°C



**产品说明:** 冲压脚轮座，一体化冲压支架，使用旋转部位防尘盖，柔和的踏板刹车系统(50/65系列: 无)，螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向 刹车型	轮子 种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GL-50-ASF	GL-50-ARF	GL-50-BSF	TUN	50	24	40	70	22	[SF] 65x48 [RF] 65x38	54x24	7
GL-65-ASF	GL-65-ARF	GL-65-BSF		64	24	50	82	22			
GL-75-ASF	GL-75-ARF	GL-75-BSF		75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF		100	30	90	130	37			
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35			
GL-50-ASF	GL-50-ARF	GL-50-BSF	HRN	50	24	40	70	22	[SF] 65x48 [RF] 65x38	54x24	7
GL-65-ASF	GL-65-ARF	GL-65-BSF		64	24	50	82	22			
GL-75-ASF	GL-75-ARF	GL-75-BSF		75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF		100	30	90	130	37			
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35			
GL-75-ASF	GL-75-ARF	GL-75-BSF	TUS	75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF		100	30	90	130	37			
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35			
GL-75-ASF	GL-75-ARF	GL-75-BSF	HRS	75	25	65	105	40	95x64	78x45 72x45	9
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF		100	30	90	130	37			
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35			


### 选项

产品编号	TUN	HRN	TUS	HRS		
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)		
适用型号	50 ~ 125	50 ~ 125	75 ~ 125	75 ~ 125		

## 轻荷重脚轮









# GL series

 40~100kg     RoHS     -10~90°C





**产品说明:** 冲压脚轮座，一体化冲压支架，使用旋转部位防尘盖，柔和的踏板刹车系统,螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF	TUD	100	30	90	130	37	95x64	78x45 72x45	9
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35			
GL-100-ASF	GL-100-ARF	GL-100-BSF	HRD	100	30	90	130	37	95x64	78x45 72x45	9
GL-125-ASF	GL-125-ARF	GL-125-BSF		125	30	100	157	35			

### 选项

						
产品编号	TUD	HRD				
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)				
适用型号	100 ~ 125	100 ~ 125				



## 轻荷重脚轮

# GL series

**kg** 40~100kg

**RoHS**


**°C** -10~90°C

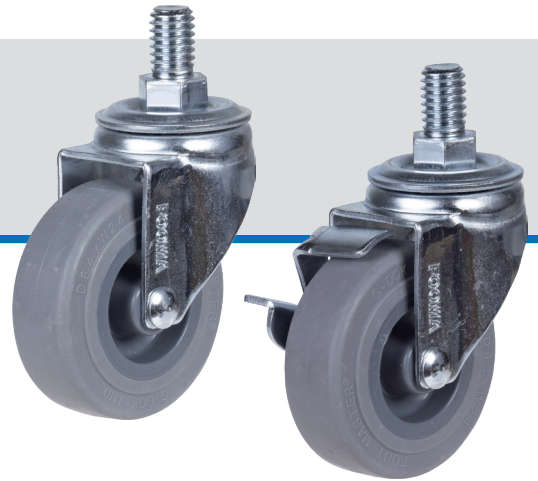

**产品说明:** 锻造螺栓, 一体化冲压支架, 柔和的踏板刹车系统(50/65系列: 侧刹), 螺栓式轮轴紧固构造

**表面处理:** 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GL-50-ASS	GL-50-BSS	TUN	50	24	40	70	22	1/2"-12UNC	7.5+18	17
GL-65-ASS	GL-65-BSS		64	24	50	82	22			
GL-75-ASS	GL-75-BSS		75	25	65	105	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-100-ASS	GL-100-BSS		100	30	90	130	37			
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			
GL-50-ASS	GL-50-BSS	HRN	50	24	40	70	22	1/2"-12UNC	7.5+18	17
GL-65-ASS	GL-65-BSS		64	24	50	82	22			
GL-75-ASS	GL-75-BSS		75	25	65	105	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-100-ASS	GL-100-BSS		100	30	90	130	37			
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			
GL-75-ASS	GL-75-BSS	TUS	75	25	65	105	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-100-ASS	GL-100-BSS		100	30	90	130	37			
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			
GL-75-ASS	GL-75-BSS	HRS	75	25	65	105	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-100-ASS	GL-100-BSS		100	30	90	130	37			
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			

### 选项

						
产品编号	TUN	HRN	TUS	HRS		
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)		
适用型号	50 ~ 125	50 ~ 125	75 ~ 125	75 ~ 125		

轻荷重脚轮


GL series



**kg** 40~100kg

**RoHS**

**°C** -10~90°C





**产品说明:** 锻造螺栓, 一体化冲压支架, 柔和的踏板刹车系统, 螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GL-100-ASS	GL-100-BSS	TUD	100	30	90	130	37	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10+25	22
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			
GL-100-ASS	GL-100-BSS	HRD	100	30	90	130	37			
GL-125-ASS	GL-125-BSS		125	30	100	157	35			

选项

						
产品编号	TUD	HRD				
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)				
适用型号	100 ~ 125	100 ~ 125				



## 轻荷重脚轮


# PL series



75~110kg



-10~90°C

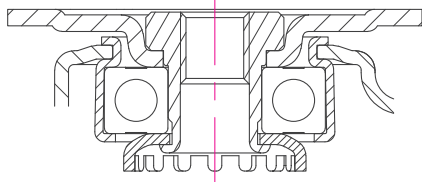

**产品说明:** 冲压脚轮座，使用精密球轴承，耐久性突出，旋转柔和的旋转结构，一体化冲压支架，可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统，分离的刹车及解锁，螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 粉末喷涂，镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	轮子种类	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PL-75-ASF	PL-75-ARF	PL-75-BSF	EUS	75	25	75	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF	EUD	100	30	100	137.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	110	162.5	40			

### 选项

产品编号	EUS	EUD				
产品特征	高弹性聚氨酯(A80)	高弹性聚氨酯(A80)				
适用型号	75	100 ~ 125				

## 轻荷重脚轮


# PL series



**kg** 75~110kg









**RoHS**

**°C** -10~90°C





**产品说明:** 锻造螺栓, 使用精密球轴承, 耐久性突出, 旋转柔和的旋转结构, 一体化冲压支架, 可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统, 分离式刹车及解锁模块, 螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 粉末喷涂, 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASS	PL-75-BSS	EUS	75	25	75	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS	PL-100-BSS	EUD	100	30	100	137.5	40			
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	110	162.5	40			


### 选项

						
产品编号	EUS	EUD				
产品特征	高弹性聚氨酯(A80)	高弹性聚氨酯(A80)				
适用型号	75	100 ~ 125				

## 轻荷重脚轮

# PL series

 75~120kg     RoHS     -10~90°C

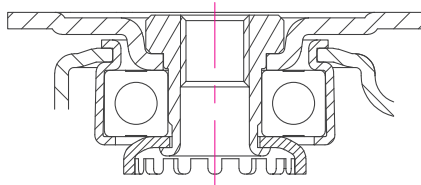

**产品说明:** 冲压脚轮座，使用精密球轴承，耐久性突出，旋转柔和的旋转结构，一体化冲压支架，可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹车系统，分离的刹车及解锁，螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 粉末喷涂，镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	轮子种类								
				mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PL-75-ASF	PL-75-ARF	PL-75-BSF	TUS	75	25	75	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF		100	30	100	137.5	40			
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	110	162.5	40			
PL-75-ASF	PL-75-ARF	PL-75-BSF	HRS	75	25	75	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF		100	30	100	137.5	40			
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	110	162.5	40			
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF	TUD	100	30	100	137.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	110	162.5	40			
PL-150-ASF	PL-150-ARF	PL-150-BSF		150	30	110	188	40			
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF	HRD	100	30	100	137.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	110	162.5	40			
PL-150-ASF	PL-150-ARF	PL-150-BSF		150	30	110	188	40			

### 选项


						
产品编号	TUS	HRS	TUD	HRD	-FZN	-WEU
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	镀锌壳体	防静电轮(黑色)
适用型号	75 ~ 125	75 ~ 125	100 ~ 150	100 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150



## 轻荷重脚轮



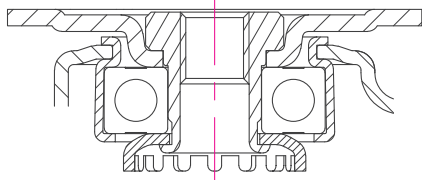


# PL series

 75~120kg     RoHS     -10~90°C



**产品说明:** 冲压脚轮座, 使用精密球轴承, 耐久性突出, 旋转柔和的旋转结构, 一体化冲压支架, 可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统, 分离式刹车及解锁模块, 螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 粉末喷涂, 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASF	PL-75-ARF	PL-75-BSF	LUD	75	30	90	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-100-ASF	PL-100-ARF	PL-100-BSF		100	30	120	137.5	40			
PL-125-ASF	PL-125-ARF	PL-125-BSF		125	30	120	162.5	40			
PL-150-ASF	PL-150-ARF	PL-150-BSF		150	30	120	188	40			

### 选项

						
产品编号	LUD	-WEU	-FCR	-FZN		
产品特征	浇注型聚氨酯(A90)	防静电轮(黑色)	镀铬脚轮座	镀锌壳体		
适用型号	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150		



## 轻荷重脚轮

# PL series

 **75~120kg**

 **RoHS**


 **-10~90°C**

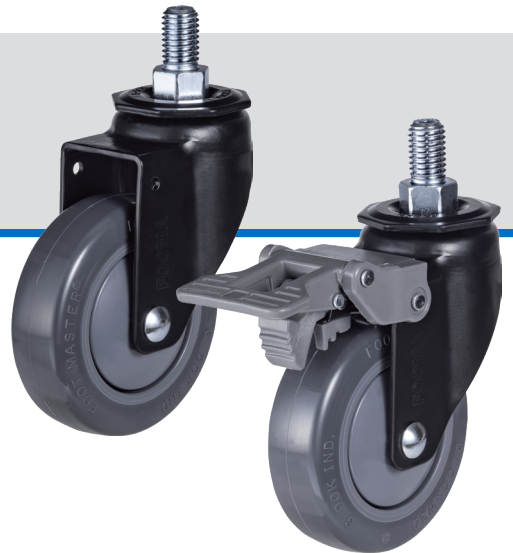

**产品说明:** 锻造螺栓, 使用精密球轴承, 耐久性突出, 旋转柔和的旋转结构, 一体化冲压支架, 可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统, 分离式刹车及解锁模块, 螺栓式轮轴紧固构造

**表面处理:** 粉末喷涂, 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASS	PL-75-BSS	TUS	75	25	75	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS	PL-100-BSS		100	30	100	137.5	40			
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	110	162.5	40			
PL-75-ASS	PL-75-BSS	HRS	75	25	75	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS	PL-100-BSS		100	30	100	137.5	40			
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	110	162.5	40			
PL-100-ASS	PL-100-BSS	TUD	100	30	100	137.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	110	162.5	40			
PL-150-ASS	PL-150-BSS	HRD	150	30	110	188	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS	PL-100-BSS		100	30	100	137.5	40			
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	110	162.5	40			
PL-150-ASS	PL-150-BSS		150	30	110	188	40			

### 选项

						
产品编号	TUS	HRS	TUD	HRD	-FZN	-WEU
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	镀锌壳体	防静电轮(黑色)
适用型号	75 ~ 125	75 ~ 125	100 ~ 150	100 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150


-FCR
镀铬脚轮座
75 ~ 150

## 轻荷重脚轮


# PL series



**kg** 75~120kg

**RoHS**

**°C** -10~90°C



**产品说明:** 锻造螺栓, 使用精密球轴承, 耐久性突出, 旋转柔和的旋转结构, 一体化冲压支架, 可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统, 分离式刹车及解锁模块, 螺栓式轮轴紧固构造

**表面处理:** 粉末喷涂, 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASS	PL-75-BSS	LUD	75	30	90	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS	PL-100-BSS		100	30	120	137.5	40			
PL-125-ASS	PL-125-BSS		125	30	120	162.5	40			
PL-150-ASS	PL-150-BSS		150	30	120	188	40			


### 选项

						
产品编号	LUD	-WEU	-FCR	-FZN		
产品特征	浇注型聚氨酯(A90)	防静电轮(黑色)	镀铬脚轮座	镀锌壳体		
适用型号	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150	75 ~ 150		

## 轻荷重脚轮

# P series

 100~120kg
  RoHS
  -10~90°C



**产品说明:** 冲压脚轮座, 使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构, 一体化冲压支架, 使用旋转部位防尘盖, 可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统, 螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	轮子种类								
				mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
P-100-ASF	P-100-ARF	P-100-BSF	TUS	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P-125-ASF	P-125-ARF	P-125-BSF		125	30	110	165	45			
P-100-ASF	P-100-ARF	P-100-BSF	HRS	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P-125-ASF	P-125-ARF	P-125-BSF		125	30	110	165	45			
P-100-ASF	P-100-ARF	P-100-BSF	TUD	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P-125-ASF	P-125-ARF	P-125-BSF		125	30	110	165	45			
P-100-ASF	P-100-ARF	P-100-BSF	HRD	100	30	100	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P-125-ASF	P-125-ARF	P-125-BSF		125	30	110	165	45			
P-100-ASF	P-100-ARF	P-100-BSF	LUD	100	30	120	140	45	100x85	80x60 77x45	9
P-125-ASF	P-125-ARF	P-125-BSF		125	30	120	165	45			


### 选项

						
产品编号	TUS	HRS	TUD	HRD	LUD	-WEU
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	浇注型聚氨酯(A90)	防静电轮(黑色)
适用型号	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125

## 轻荷重脚轮

# P series

 100~120kg     RoHS     -10~90°C

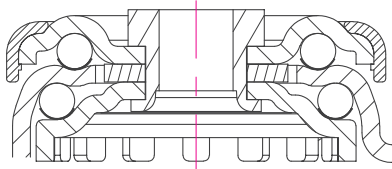

**产品说明:** 冲压脚轮座, 使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构, 一体化冲压支架, 使用旋转部位防尘盖, 可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统, 螺栓式轮轴紧固构造

**表面处理:** 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm
P-100-ASS	P-100-BSS	TUS	100	30	100	140	45	12.5
P-125-ASS	P-125-BSS		125	30	110	165	45	
P-100-ASS	P-100-BSS	HRS	100	30	100	140	45	12.5
P-125-ASS	P-125-BSS		125	30	110	165	45	
P-100-ASS	P-100-BSS	TUD	100	30	100	140	45	12.5
P-125-ASS	P-125-BSS		125	30	110	165	45	
P-100-ASS	P-100-BSS	HRD	100	30	100	140	45	12.5
P-125-ASS	P-125-BSS		125	30	110	165	45	
P-100-ASS	P-100-BSS	LUD	100	30	120	140	45	12.5
P-125-ASS	P-125-BSS		125	30	120	165	45	

### 选项



						
产品编号	TUS	HRS	TUD	HRD	LUD	-WEU
产品特征	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	注塑聚氨酯(A92)	注塑橡胶(A85)	浇注型聚氨酯(A90)	防静电轮(黑色)
适用型号	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125	100 ~ 125



## 轻荷重脚轮

# GDC series

 120kg
  RoHS
  -10~90°C

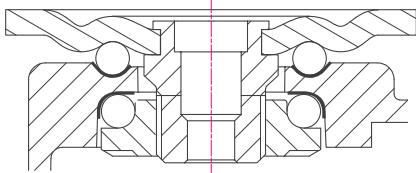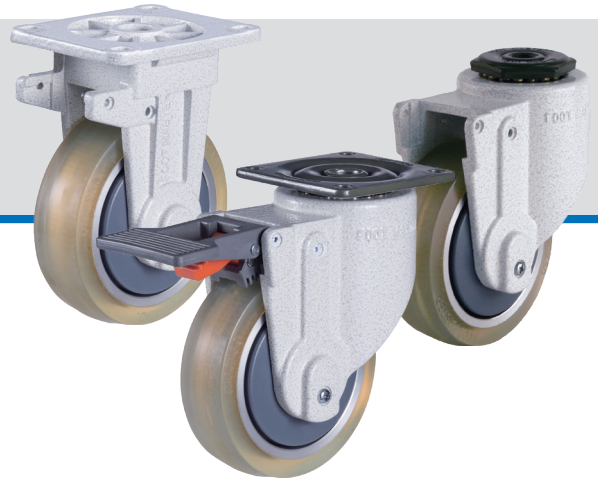


**产品说明:** 冲压脚轮座(固定系列: 铝制), 使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构, 象牙白铝制壳体, 可同时锁轮子和旋转部位的踏板双刹系统, 分离的刹车及解锁, 特殊轮轴紧固构造  
**表面处理:** 粉末喷涂, 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	固定刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GDC-100-ASF	GDC-100-ARF	GDC-100-BSF	GDC-100-BRF	LUD	100	30	120	135	40	SF:73x73	SF:58x58	7
GDC-125-ASF	GDC-125-ARF	GDC-125-BSF	GDC-125-BRF		125	30	120	162	40	RF:93x73	RF:76x58	

万向型	固定型	万向刹车型	固定刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm
GDC-100-ASS	GDC-100-ARS	GDC-100-BSS	GDC-100-BRS	LUD	100	30	120	135	40	M12x1.75P	30
GDC-125-ASS	GDC-125-ARS	GDC-125-BSS	GDC-125-BRS		125	30	120	162	40		

### 选项

						
产品编号	LUD					
产品特征	浇注型聚氨酯(A90)					
适用型号	100 ~ 125					

## 轻荷重脚轮



# GDD series



**kg 75kg**

**RoHS**



**-10~90°C**



**产品说明:** 冲压脚轮座, 象牙白铝制壳体, 螺栓式轮轴紧固构造  
**表面处理:** 粉末喷涂, 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向 刹车型	轮子 种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GDD-75-ASF	GDD-75-BSF	LUP	75	17x2	75	95	30	60x60	47x47	6

万向型	万向 刹车型	轮子 种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm
GDD-75-ASS	GDD-75-BSS	LUP	75	17x2	75	90	30	M12x1.75	25

### 选项

						
产品编号	LUP	-FBL	-WEU			
产品特征	浇注型聚氨酯(A90)	黑色壳体	防静电轮(黑色)			
适用型号	75	75	75			