


The Pride of Top Quality
FOOT MASTER®

麦克纳姆轮

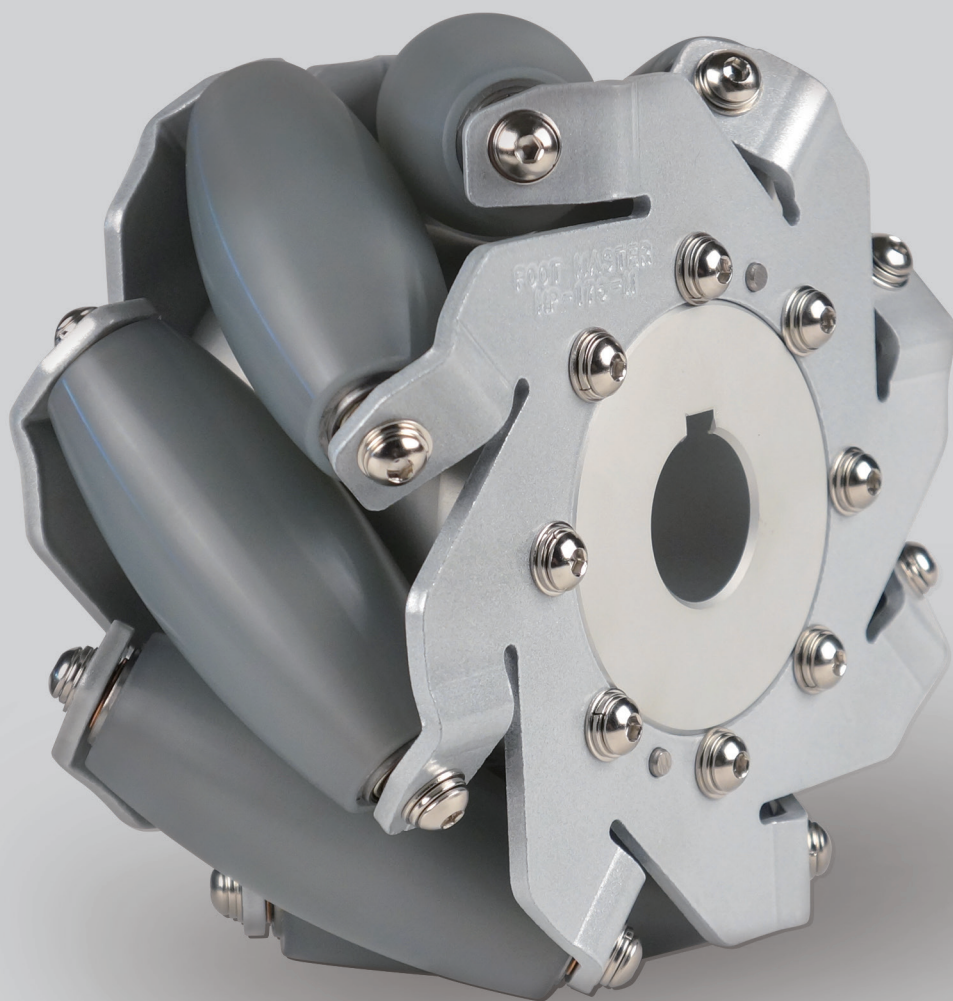


麦克纳姆轮
MP series

 500~600kg  RoHS  -10~90°C

麦克纳姆轮

- 在狭窄的空间和复杂的路线中也能自由行驶
- 针对AGV · AMR · 物流机器人等自动化设备，优化的移动性能
- 轮毂支架：碳钢/连接轴孔：铝合金
- 按型号配置4个1套

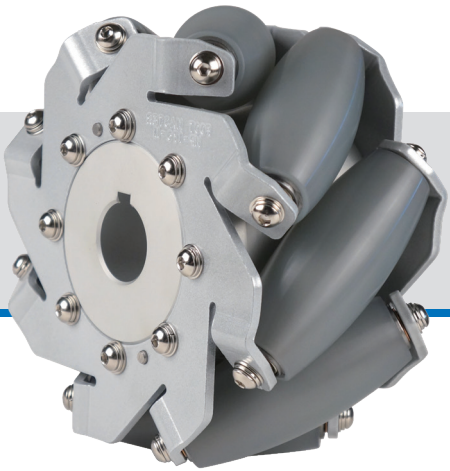

N-TYPE



Z-TYPE

FOOTMASTER 麦克纳姆轮，提供无空间限制的全方位移动解决方案。

区分	TYPE	轮子种类	说明	轮子外径(D) mm	轮宽(W) mm	轮厚(L) mm	轴径(A) mm	键槽型	允许载重 (Pc/Kg)	轴承规格 (4Pcs/Kg)
MP-152	N / Z	HUD	- 浇注型聚氨酯(Shore A95) - 碳钢轮毂	152	80	80	30	8	125	500
MP-176	N / Z	HUD	- 球轴承 2个	176	90	90	30	8	150	600

* 详细尺寸请参考我们网站上的CAD文件

选项

						
产品编号	HUD					
产品特征	浇注型聚氨酯(A95)					
适用型号	152 ~ 176					