
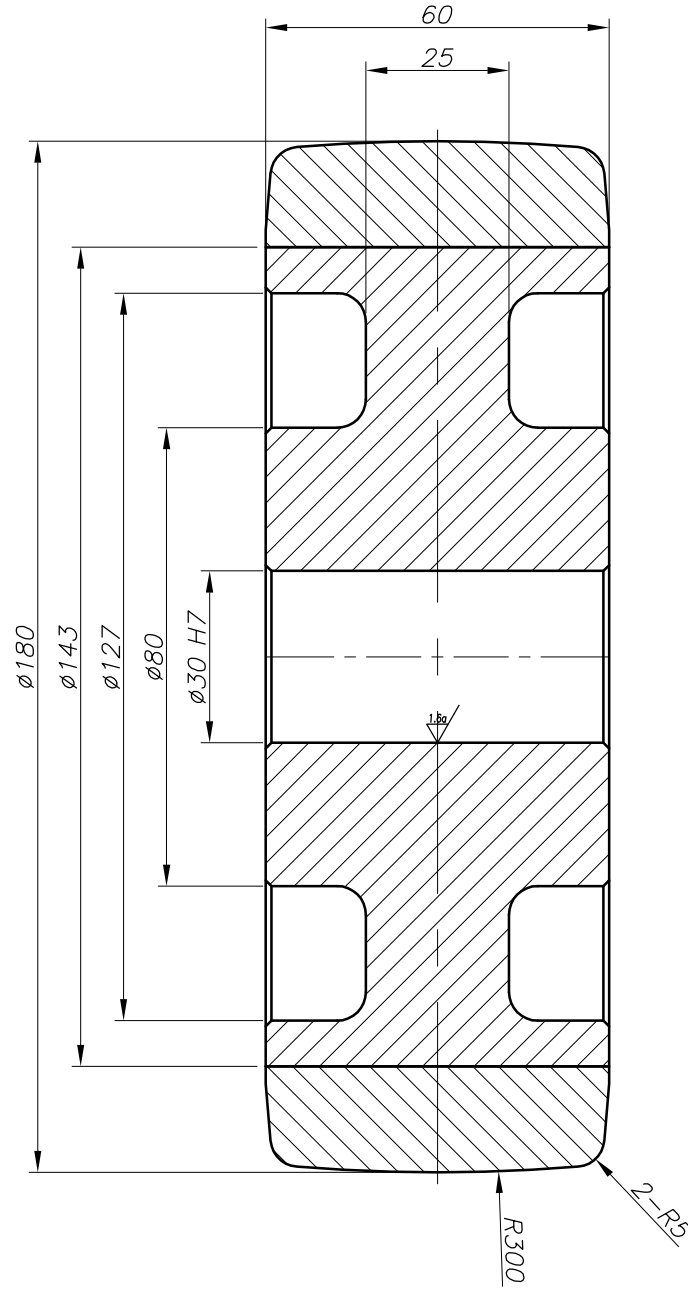


REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	APP'D	REMARKS
0	-	-	-	-



NOTE

- 주1) Wheelcore : SM45C + 백색아연도금(옵션 : 무전해 니켈도금) / AL6061-T6 + 백색연질아노다이징
- 주2) Wheeltread : Polyurethane 95A(옵션 : 80A, 90A)
- 주3) 본 제품은 Basic 형태로 제작되어 있으며, 고객의 요청에 따라 축경변경, 키홈가공, 플랜지형, 네어링형으로 추가가공 할 수 있음.
- 주4) 추가 가공된 부분은 표면처리가 유실되며, 추가가공시 약간의 스크래치가 있을 수 있음.

-	-	-	-	-	-	-	-
NO.	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY	MATERIAL	WEIGHT	SPECIFICATION	REMARKS

[illegible]