

The Pride of Top Quality  
FOOT MASTER®

---

# 高温用 キャスター

---




## 車輪の選択のためのガイド：高温用キャスト

| イメージ  | 区分  | 車輪説明   | 車輪コード      | 車輪径<br>mm | 車輪幅<br>mm | 軸径<br>mm | ハブ径<br>mm | 許容荷重<br>Kg | ベアリン<br>グ規格 |
|---|-----|--|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|
|  | FRD | - 耐熱ゴム (Shore A85)<br>- アルミニウムコア<br>- ボールベアリング2個 | FRD-75-30  | 75        | 30        | 8        | 30        | 60         | 608 ZZ      |
|   |     |  | FRD-100-30 | 100       | 30        | 8        | 30        | 80         | 608 ZZ      |
|   |     |  | FRD-125-30 | 125       | 30        | 8        | 30        | 100        | 608 ZZ      |

高温用キャスター  
PL series



kg 60~100kg    RoHS    °C -10~250°C

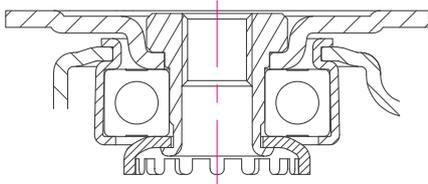

取付金具: プレスプレート、精密ボールベアリングを採用した耐久性に優れ、回転がスムーズなベアリング構造、頑丈な一体型プレスフレーム、ボルト・ナット式シャフト締結構造、耐熱用特殊グリース採用  
表面処理: 亜鉛メッキ

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3

| 自在型        | 固定型        | 車輪  |  mm |  mm |  Kg |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |
|------------|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PL-75-ASF  | PL-75-ARF  | FRD | 75   | 30   | 60   | 112.5  | 40   | 95x64  | 78x45<br>72x45   | 9  |
| PL-100-ASF | PL-100-ARF |     | 100  | 30   | 80   | 137.5  | 40   |  |  |  |
| PL-125-ASF | PL-125-ARF |     | 125  | 30   | 100  | 162.5  | 40   |  |  |  |

選択事項

|       |   |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  |  |  |
| 製品コード | FRD   |  |  |  |  |  |
| 製品特徴  | 耐熱ゴム(A85)   |  |  |  |  |  |
| 適用モデル | 75 ~ 125  |  |  |  |  |  |


## 高温用キャスター

# PL series

 **60~100kg**

 **RoHS**

 **-10~250°C**



取付金具: 鍛造ボルト、精密ボールベアリングを採用した耐久性に優れ、回転がスムーズなベアリング構造、頑丈な一体型プレスフレーム、ボルト・ナット式シャフト締結構造、耐熱用特殊グリース採用  
表面処理: 亜鉛メッキ

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3

| 自在型        | 車輪  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----|---|---|---|--|---|---|---|---|
|            |     | mm  | mm  | Kg  | mm   | mm  | mm  | mm  | mm  |
| PL-75-ASS  | FRD | 75  | 30  | 60  | 112.5  | 40  | 5/8"-11UNC<br>M12x1.75P<br>1/2"-12UNC   | 10.5+25   | 22  |
| PL-100-ASS |     | 100   | 30  | 80  | 137.5  | 40  |   |   |   |
| PL-125-ASS |     | 125   | 30  | 100   | 162.5  | 40  |   |   |   |

### 選択事項


|       |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製品コード | FRD   |  |  |  |  |  |  |  |
| 製品特徴  | 耐熱ゴム(A85)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 適用モデル | 75 ~ 125  |  |  |  |  |  |  |  |

# 高温用キャスター GDS series

 60kg

 RoHS

 -10~250°C

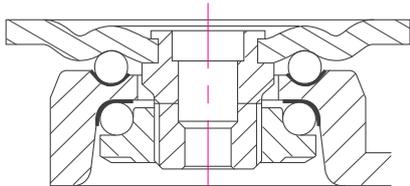

取付金具: プレスプレート、熱処理された鋼材を採用したダブルベアリング構造、アルミフレーム、耐熱性特殊ゴムを採用した衝撃吸収機能、ボルト・ナット式シャフト締結構造、最大250°Cまで使用可能  
表面処理: ニッケルメッキ, 亜鉛メッキ

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3

| 自在型        | 固定型        | 車輪  | クッション |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            |            |     |       | mm  | mm  | Kg  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| GDS-75-ASF | GDS-75-ARF | FRD | 65°   | 75  | 30  | 60  | 130-15  | 35~39   | 100x85  | 80x60<br>76x55  | 9   |

## 選択事項

|       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製品コード | FRD   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製品特徴  | 耐熱ゴム(A85)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 適用モデル | 75  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |