

The Pride of Top Quality  
FOOT MASTER®










---

# 重荷重 キャスター

---




## 車輪の選択のためのガイド：重荷重キャスター

イメージ	区分	車輪説明	車輪コード	車輪径 mm	車輪幅 mm	軸径 mm	ハブ径 mm	許容荷重 Kg	ベアリン グ規格
	NYD	- ナイロン66(Shore D70) - ボールベアリング2個	NYD-100-48	100	48	20	48	600	6204 ZZ
	MUD	- 鋳型ウレタン(Shore A95) - アルミニウムコア - ボールベアリング2個	MUD-100-67	100	67	25	73	650	6005 ZZ
			MUD-125-64	125	64	25	73	750	6005 ZZ
			MUD-150-64	150	64	25	73	800	6205 ZZ
			MUD-200-64	200	64	25	73	850	6205 ZZ
	MCD	- M C ナイロン(Shore D80) - ボールベアリング2個	MCD-75-40	75	40	25	40	850	6005 ZZ
			MCD-80-48	80	48	20	48	800	6204 ZZ
			MCD-100-40	100	40	25	40	1,000	6005 ZZ
			MCD-100-48	100	48	20	48	900	6204 ZZ
			MCD-100-67	100	67	25	73	800	6005 ZZ
			MCD-125-40	125	40	25	40	1,100	6005 ZZ
			MCD-125-64	125	64	25	73	900	6005 ZZ
			MCD-125-68	125	68	25	70	1,500	6205 ZZ
			MCD-150-64	150	64	25	73	1,000	6205 ZZ
			MCD-150-68	150	68	30	70	2,200	6206 ZZ
			MCD-200-64	200	64	25	73	1,100	6205 ZZ
			MCD-200-68	200	68	30	70	2,500	6206 ZZ
			MCD-250-64	250	64	25	73	1,300	6205 ZZ
			MCD-250-70	250	70	30	70	2,700	6206 ZZ
			MCD-250-78	250	78	35	78	3,500	6210 ZZ
			MCD-300-78	300	78	35	78	4,000	6210 ZZ
	MCQ	- MCナイロン(Shore D80) - ボールベアリング4個	MCQ-200-100	200	100	50	100	6,000	6210 ZZ
			MCQ-250-100	250	100	50	100	7,000	6210 ZZ
			MCQ-300-100	300	100	50	100	8,000	6210 ZZ
	HUD	- 鋳型ウレタン(Shore A95) - スチールコア - ボールベアリング2個	HUD-100-29	100	29	15	27	200	6202 ZZ
			HUD-110-29	110	29	15	27	200	6202 ZZ
			HUD-150-40	150	40	17	40	400	6203 ZZ
			HUD-200-65	200	65	25	65	1,250	6205 ZZ
			HUD-250-78	250	78	35	78	2,200	6210 ZZ
	HUD	- 鋳型ウレタン(Shore D70) - スチールコア - ボールベアリング2個	HUD-80-48	80	48	20	48	500	6204 ZZ
			HUD-100-48	100	48	20	48	600	6204 ZZ
	HUD	- 鋳型ウレタン(Shore D70) - アルミニウムコア - ボールベアリング2個	HUD-75-40	75	40	25	40	400	6005 ZZ
			HUD-100-40	100	40	25	40	550	6005 ZZ
			HUD-125-40	125	40	25	40	700	6005 ZZ
	HUD	- 鋳型ウレタン(Shore A95) - アルミニウムコア - ボールベアリング2個	HUD-125-70	125	70	25	70	1,100	6205 ZZ
			HUD-150-68	150	68	30	70	1,500	6206 ZZ
			HUD-200-68	200	68	30	70	2,000	6206 ZZ
	HUQ	- 鋳型ウレタン(Shore A95) - アルミニウムコア - ボールベアリング4個	HUD-250-64	250	64	30	70	2,300	6206 ZZ
			HUQ-200-100	200	100	50	100	2,500	6210 ZZ
			HUQ-250-100	250	100	50	100	2,900	6210 ZZ
			HUQ-300-100	300	100	50	100	3,300	6210 ZZ

重荷重キャスター  
GF series

kg 650~1,300kg    RoHS    °C -10~90°C

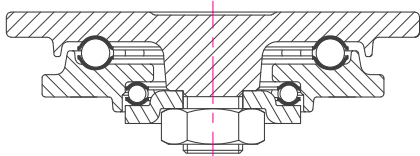

取付金具: 鍛造プレート, 熱処理された鋼材を採用したダブルベアリング構造, 頑丈な溶接フレーム、スチールトップストッパーシステム、ボルトナット式シャフト締結構造  
表面処理: 粉体塗装、亜鉛メッキ

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3

自在型	固定型	ストッパー付き 自在型	ストッパー付き 固定型	車輪	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GF-100-ASF	GF-100-ARF	GF-100-BSF	GF-100-BRF	MUD	100	67	650	145	37	159x114	134x86 126x62	13
GF-125-ASF	GF-125-ARF	GF-125-BSF	GF-125-BRF		125	64	750	167	44			
GF-150-ASF	GF-150-ARF	GF-150-BSF	GF-150-BRF		150	64	800	190	52			
GF-200-ASF	GF-200-ARF	GF-200-BSF	GF-200-BRF		200	64	850	257	57			
GF-250-ASF	GF-250-ARF	GF-250-BSF	GF-250-BRF		250	64	1,200	300	61			
GF-100-ASF	GF-100-ARF	GF-100-BSF	GF-100-BRF	MCD	100	67	800	145	37	159x114	134x86 126x62	13
GF-125-ASF	GF-125-ARF	GF-125-BSF	GF-125-BRF		125	64	900	167	44			
GF-150-ASF	GF-150-ARF	GF-150-BSF	GF-150-BRF		150	64	1,000	190	52			
GF-200-ASF	GF-200-ARF	GF-200-BSF	GF-200-BRF		200	64	1,100	257	57			
GF-250-ASF	GF-250-ARF	GF-250-BSF	GF-250-BRF		250	64	1,300	300	61			


選択事項

製品コード	MUD	MCD	-FRN	-4DL		
製品特徴	鋳型ウレタン(A95)	MCナイロン(D80)	ストッパー方向	自在⇔固定変換装置		
適用モデル	100 ~ 250	100 ~ 250	150 ~ 250	100 ~ 250		


# 重荷重キャスター GXT series



**kg 500~2,700kg**    **RoHS**    **-10~90°C**

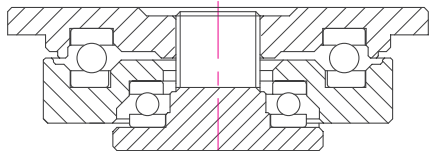

GXT(80~100)

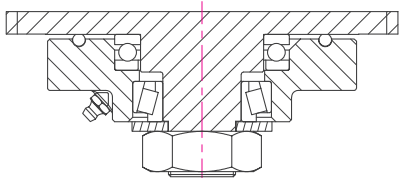

GXT(125~250)

取付金具：鍛造プレート、2列のスラストベアリングを採用した重荷重に最適化されたベアリング構造、(125~250 シリーズ：スラスト+テーパローラベアリング)、頑丈な溶接フレーム、ハンドルストッパーシステム、特殊形状のシャフトを採用しスムーズな回転性能、ボルトナット式シャフト締結構造  
表面処理：粉体塗装、亜鉛メッキ

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3

自在型	固定型	ストッパー付き自在型	車輪	車輪	車輪	車輪	車輪	車輪	車輪	車輪	車輪
				mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GXT-80-ASF	GXT-80-ARF	GXT-80-BSF	HUD	80	48	500	120	40	100x85	80x60	9
GXT-100-ASF	GXT-100-ARF	GXT-100-BSF		100	48	600	140	40			
GXT-125-ASF	GXT-125-ARF	GXT-125-BSF		125	70	1,100	170	77.5			
GXT-150-ASF	GXT-150-ARF	GXT-150-BSF		150	68	1,500	224	48	175x140	148x111 132x99	14
GXT-200-ASF	GXT-200-ARF	GXT-200-BSF		200	68	2,000	275	60			
GXT-250-ASF	GXT-250-ARF	GXT-250-BSF		250	64	2,300	310	75			
GXT-80-ASF	GXT-80-ARF	GXT-80-BSF	MCD	80	48	800	120	40	100x85	80x60	9
GXT-100-ASF	GXT-100-ARF	GXT-100-BSF		100	48	900	140	40			
GXT-125-ASF	GXT-125-ARF	GXT-125-BSF		125	70	1,500	170	77.5			
GXT-150-ASF	GXT-150-ARF	GXT-150-BSF		150	70	2,200	200	80	175x140	148x111 132x99	14
GXT-200-ASF	GXT-200-ARF	GXT-200-BSF		200	70	2,500	260	75			
GXT-250-ASF	GXT-250-ARF	GXT-250-BSF		250	70	2,700	310	75			
GXT-80-ASF	GXT-80-ARF	GXT-80-BSF	NYD	80	48	800	120	40	100x85	80x60	9
GXT-100-ASF	GXT-100-ARF	GXT-100-BSF		100	48	900	140	40			
GXT-200-ASF	GXT-200-ARF	GXT-200-BSF		200	70	2,500	260	75			


**選択事項**

製品コード	HUD	HUD	MCD	NYD		
製品特徴	鋳型ウレタン(D70)	鋳型ウレタン(A95)	MCナイロン(D80)	高性能ナイロン(D70)		
適用モデル	80 ~ 100	125 ~ 250	80 ~ 250	80 ~ 200		

レバリングキャスター  
コンバートキャスター  
衝撃吸収キャスター  
ADV/AMRキャスター  
ステンレスキャスター  
高耐用キャスター  
軽荷重キャスター  
中荷重キャスター  
重荷重用キャスター  
オーダーメイド

# 重荷重キャスター GXT series

**kg 450~600kg**    **RoHS**    **-10~90°C**



取付金具: 鍛造ボルト, 2列のスラストベアリングを採用した重荷重に最適化されたベアリング構造、頑丈な溶接フレーム、ハンドルストッパーシステム、特殊形状のシャフトを採用しスムーズな回転性能  
表面処理: 粉体塗装、亜鉛メッキ

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3


自在型	ストッパー付き自在型	車輪	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GXT-80-ASS	GXT-80-BSS	HUD	80	48	500	120	40	TM32-4Thread or M36x4.0P	115+15	20
GXT-100-ASS	GXT-100-BSS		100	48	600	140	40	TW38-4Thread	101.6+12.7	19
GXT-100-ASS	GXT-100-BSS		100	48	600	140	40			
GXT-75-ASS	GXT-75-BSS	MCD	75	48	450	108	25	M24x3.0P	102.3+12.7 127+12.7	17
GXT-80-ASS	GXT-80-BSS		80	48	500	120	40	TM32-4Thread or M36x4.0P	115+15	20
GXT-100-ASS	GXT-100-BSS		100	48	600	140	40	TW38-4Thread	101.6+12.7	19
GXT-100-ASS	GXT-100-BSS	NYD	75	48	450	108	25	M24x3.0P	102.3+12.7 127+12.7	17
GXT-80-ASS	GXT-80-BSS		80	48	500	120	40	TM32-4Thread or M36x4.0P	115+15	20
GXT-100-ASS	GXT-100-BSS		100	48	600	140	40	TW38-4Thread	101.6+12.7	19
GXT-100-ASS	GXT-100-BSS		100	48	600	140	40	TW38-4Thread	101.6+12.7	19

## 選択事項

製品コード	HUD	MCD	NYD			
製品特徴	鋳型ウレタン(D70)	MCナイロン(D80)	ナイロン66(D70)			
適用モデル	80 ~ 100	75 ~ 100	75 ~ 100			

# 重荷重キャスター GXTT series

800~2,300kg RoHS -10~90°C

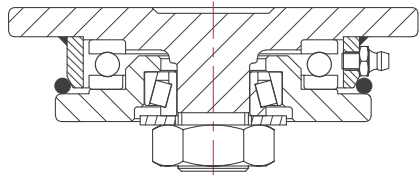

取付金具: 鍛造プレート, スラスト+テーパローラベアリングを採用した重荷重に最適化されたベアリング構造, グリースニップル採用, 頑丈な溶接フレーム, ハンドルストッパーシステム, ボルトナット式シャフト締結構造  
表面処理: 粉体塗装, 亜鉛メッキ

\*4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3



自在型	固定型	ストッパー付き 自在型	ストッパー付き 固定型	車輪								
					mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GXTT-75-ASF	GXTT-75-ARF	GXTT-75-BSF	GXTT-75-BRF	HUD	75	40x2	800	125	45	[SF]	105x80	13
GXTT-100-ASF	GXTT-100-ARF	GXTT-100-BSF	GXTT-100-BRF		100	40x2	1,100	150	50	140x110 [RF]		
GXTT-125-ASF	GXTT-125-ARF	GXTT-125-BSF	GXTT-125-BRF		125	40x2	1,400	175	55	140x117		
GXTT-75-ASF	GXTT-75-ARF	GXTT-75-BSF	GXTT-75-BRF	MCD	75	40x2	1,700	125	45	[SF]	105x80	13
GXTT-100-ASF	GXTT-100-ARF	GXTT-100-BSF	GXTT-100-BRF		100	40x2	2,000	150	50	140x110 [RF]		
GXTT-125-ASF	GXTT-125-ARF	GXTT-125-BSF	GXTT-125-BRF		125	40x2	2,300	175	55	140x117		

## 選択事項

製品コード	HUD	MCD				
製品特徴	鋳型ウレタン(D70)	MCナイロン(D80)				
適用モデル	75 ~ 125	75 ~ 125				

# 重荷重キャスター GXTT series

**kg** 800~1700kg    **RoHS**    **°C** -10~90°C

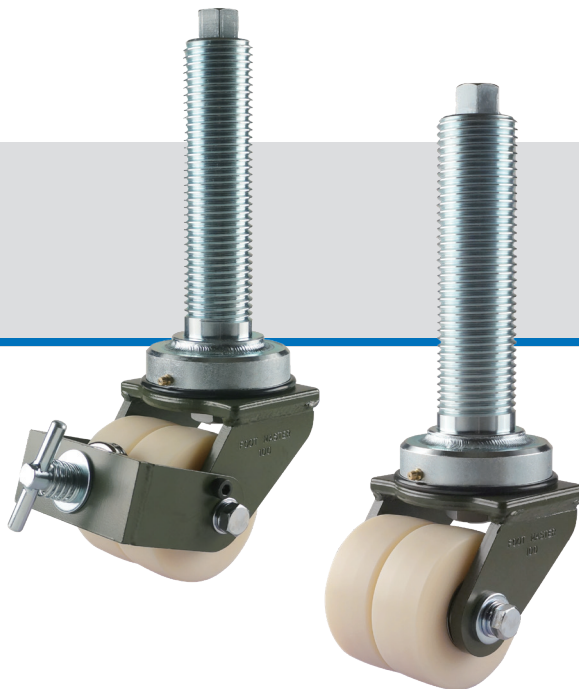



取付金具：鍛造ボルト、スラスト+テーパローラベアリングを採用した重荷重に最適化されたベアリング構造、グリースニップル採用、頑丈な溶接フレーム、ハンドルストッパーシステム、ボルトナット式シャフト締結構造

表面処理：粉体塗装、亜鉛メッキ

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3



自在型	ストッパー付き自在型	車輪	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GXTT-75-ASS	GXTT-75-BSS	HUD	75	40x2	800	128.5	45	TR36x5P	174+20	24
					800			M42x4.5P	130+20	30
					800			M52x5.0P	200+20	27
GXTT-100-ASS	GXTT-100-BSS		100	40x2	1,000	153.5	50	TR36x5P	174+20	24
					1,100			M42x4.5P	130+20	30
					1,100			M52x5.0P	200+20	27
GXTT-125-ASS	GXTT-125-BSS	125	40x2	1,000	178.5	55	TR36x5P	174+20	24	
				1,400			M42x4.5P	130+20	30	
				1,400			M52x5.0P	200+20	27	
GXTT-75-ASS	GXTT-75-BSS	MCD	75	40x2	1,000	128.5	45	TR36x5P	174+20	24
					1,400			M42x4.5P	130+20	30
					1,700			M52x5.0P	200+20	27
GXTT-100-ASS	GXTT-100-BSS		100	40x2	1,000	153.5	50	TR36x5P	174+20	24
					1,400			M42x4.5P	130+20	30
					1,700			M52x5.0P	200+20	27
GXTT-125-ASS	GXTT-125-BSS	125	40x2	1,000	178.5	55	TR36x5P	174+20	24	
				1,400			M42x4.5P	130+20	30	
				1,700			M52x5.0P	200+20	27	

選択事項


						
製品コード	HUD	MCD				
製品特徴	鋳型ウレタン(D70)	MCナイロン(D80)				
適用モデル	75~125	75~125				

# 重荷重キャスター GXTD series

**kg** 400~8,000kg    **RoHS**    **°C** -10~90°C

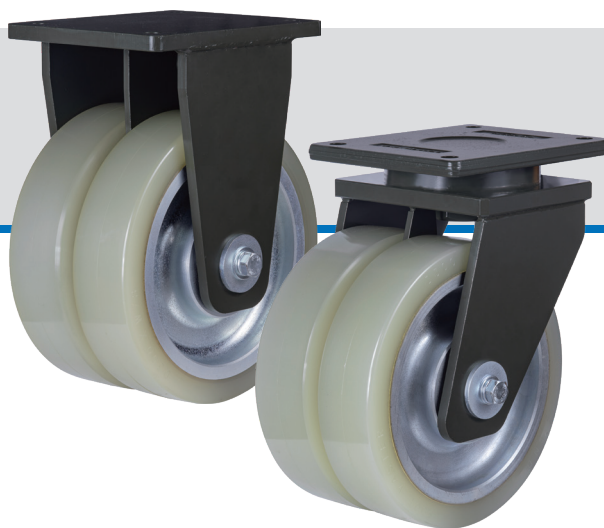

GXTD(100~200)

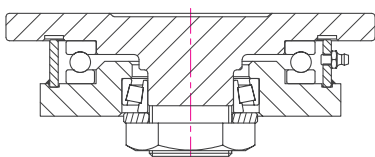

GXTD(250~300)

取付金具: 鍛造プレート, 2列のスラストベアリングを採用した重荷重に最適化されたベアリング構造, (250/300シリーズ: スラスト+テーパローラベアリング), グリースニップル採用、頑丈な溶接フレーム、ボルトナット式シャフト締結構造  
表面処理: 粉体塗装、亜鉛メッキ

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3

自在型	固定型	車輪	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GXTD-100-ASF	GXTD-100-ARF	HUD	100	29x2	400	156	35	140x112	110x75 105x80	11
GXTD-110-ASF	GXTD-110-ARF		110	29x2	400	156	30	112x112	88x88	9
GXTD-150-ASF	GXTD-150-ARF		150	40x2	800	200	35	145x130	115x100	11
GXTD-200-ASF	GXTD-200-ARF		200	65x2	2,500	265	50	210x210	170x170	17
GXTD-250-ASF	GXTD-250-ARF		250	78x2	4,500	330	70	255x215	210x160	18
GXTD-300-ASF	GXTD-300-ARF		300	78x2	5,200	390	80			
GXTD-250-ASF	GXTD-250-ARF	MCD	250	78x2	7,000	330	70	255x215	210x160	18
GXTD-300-ASF	GXTD-300-ARF		300	78x2	8,000	390	80			


選択事項

製品コード	HUD	MCD				
製品特徴	鋳型ウレタン(A95)	MCナイロン(D80)				
適用モデル	100 ~ 300	250 ~ 300				



重荷重キャスター  
**UGXT series**

**kg 2,500~8,000kg**    **RoHS**    **-10~90°C**

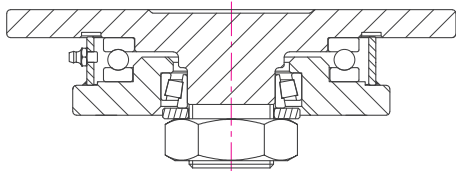

取付金具：鍛造プレート、スラスト+テーパローラベアリングを採用した重荷重に最適化されたベアリング構造、グリースニップル採用、頑丈な溶接フレーム、ハンドルストッパーシステム、特殊形状のシャフトを採用しスムーズな回転性能、ボルトナット式シャフト締結構造  
 表面処理：粉体塗装、亜鉛メッキ

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3

自在型	固定型	ストッパー付き自在型	車輪	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
UGXT-200-ASF	UGXT-200-ARF	UGXT-200-BSF	HUQ	200	100	2,500	280	75	255x215	210x160	18
UGXT-250-ASF	UGXT-250-ARF	UGXT-250-BSF		250	100	2,900	330	80			
UGXT-300-ASF	UGXT-300-ARF	UGXT-300-BSF		300	100	3,300	380	90			
UGXT-200-ASF	UGXT-200-ARF	UGXT-200-BSF	MCQ	200	100	6,000	280	75	255x215	210x160	18
UGXT-250-ASF	UGXT-250-ARF	UGXT-250-BSF		250	100	7,000	330	80			
UGXT-300-ASF	UGXT-300-ARF	UGXT-300-BSF		300	100	8,000	380	90			

選択事項

製品コード	HUQ	MCQ				
製品特徴	鋳型ウレタン(A95)	MCナイロン(D80)				
適用モデル	200 ~ 300	200 ~ 300				

