


The Pride of Top Quality
FOOT MASTER®

高性能 メカナムホイール

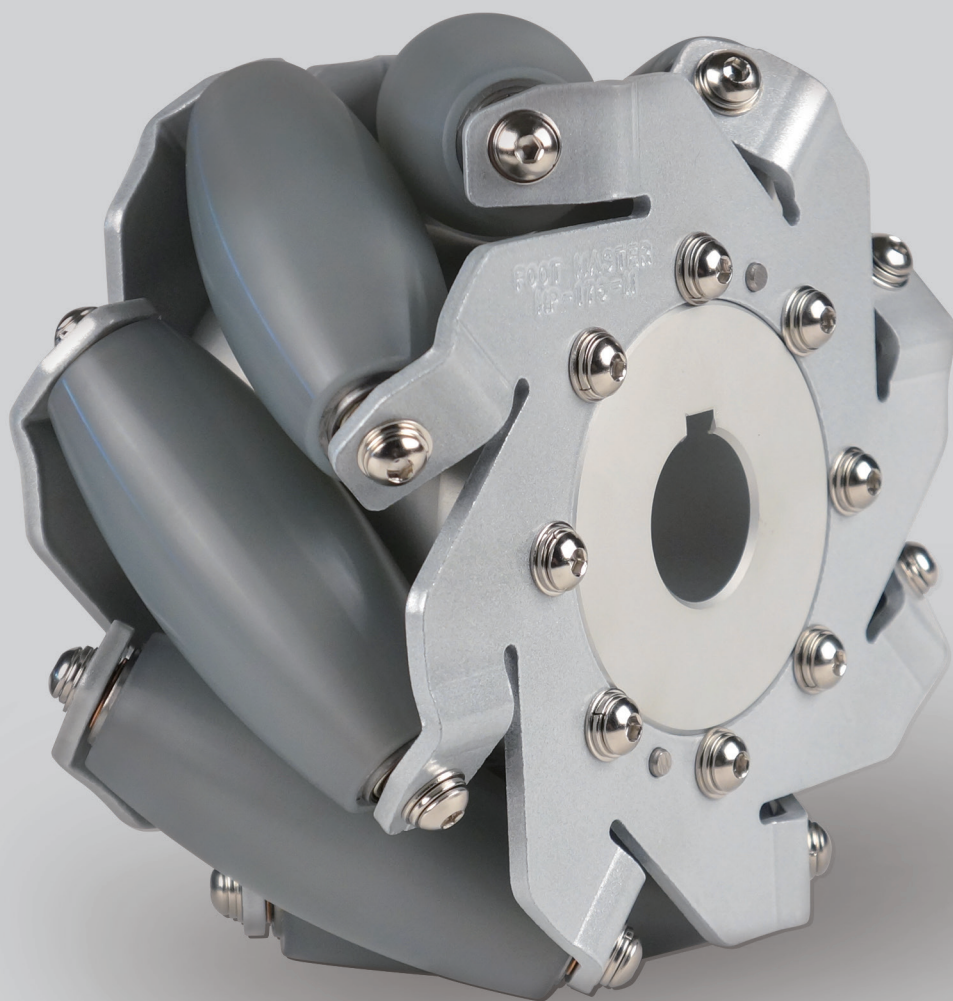

メカナムホイール

MP series




500~600kg



RoHS



-10~90℃

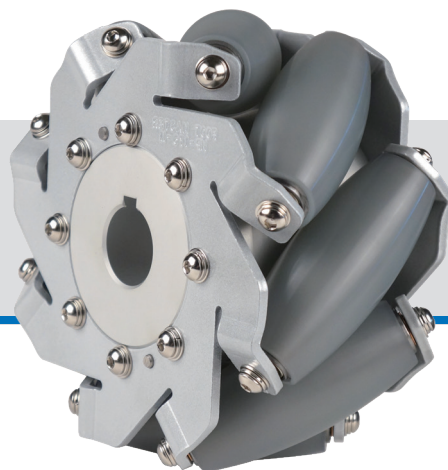

高性能メカナムホイール

- 狭い空間も、複雑な動線も自由に走行
- AGV・AMR 物流ロボットなどの自動化装置に最適化された移動性能
- フレーム：スチール / センターハブ：アルミ
- モデル別 4個1セット構成



N-TYPE



Z-TYPE

空間の制約を受けない全方向移動ソリューションを提供します。

区分	TYPE	車輪	説明	車輪径(D) mm	車輪幅(W) mm	ハブ径(L) mm	軸径(A) mm	Keyway	許容荷重 (Pc/Kg)	許容荷重 (4Pcs/Kg)
MP-152	N / Z	HUD	- 鋳型ウレタン(Shore A95) - スチールコア - ボールベアリング2個	152	80	80	30	8	125	500
MP-176	N / Z	HUD		176	90	90	30	8	150	600

* 詳細寸法は当社ウェブサイトのCADファイルをご参照ください。

選択事項

製品コード	HUD					
製品特徴	鋳型ウレタン(A95)					
適用モデル	152 ~ 176					