

The Pride of Top Quality  
FOOT MASTER®

# プラスチック キャスター




プラスチックキャスター  
GPC Series



kg 100kg

RoHS

-10~90℃

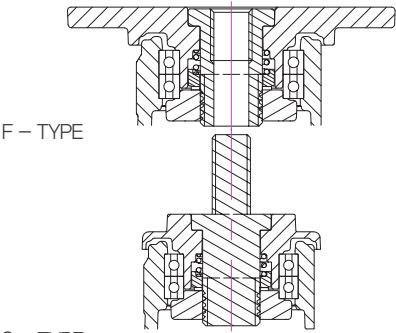

F - TYPE

S - TYPE

**[トータルロックブレーキシステム]**  
一回の操作でプレート旋回部と車輪の回転を同時にロックさせる機能

取付金具: 強化プラスチック, 精密ボールベアリングを採用した耐久性に優れ, 旋回がスムーズなベアリング構造、頑丈な一体型なプレスフレーム、車輪及び旋回部の回転を同時にロックするトータルロックトップストッパシステム（解除レバー付き）、ボルト・ナット式シャフト締結構造  
表面処理: 亜鉛メッキ

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3

| 自在型         | 固定型         | ストッパ付き自在型   | 車輪  |  mm |  mm |  Kg |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |
|-------------|-------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPC-100-ASF | GPC-100-ARF | GPC-100-BSF | HRS | 100                                                                                    | 30                                                                                     | 100                                                                                     | 139                                                                                      | 40                                                                                       | 95x64                                                                                    | 78x45<br>72x45                                                                           | 9                                                                                        |

\* 4個あたり推薦荷重 = 1個あたりの許容荷重 × 3

| 自在型         | ストッパ付き自在型   | 車輪  |  mm |  mm |  Kg |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |
|-------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPC-100-ASS | GPC-100-BSS | HRS | 100                                                                                    | 30                                                                                     | 100                                                                                    | 138                                                                                    | 40                                                                                       | M12x1.75P<br>5/8"-11UNC                                                                  | 25                                                                                       | 36                                                                                       |

選択事項

|       |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  |  |  |
| 製品コード | HRD                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 製品特徴  | 射出ゴム(A85)                                                                           |  |  |  |  |  |
| 適用モデル | 100                                                                                 |  |  |  |  |  |