




6.3a / (1.6a)

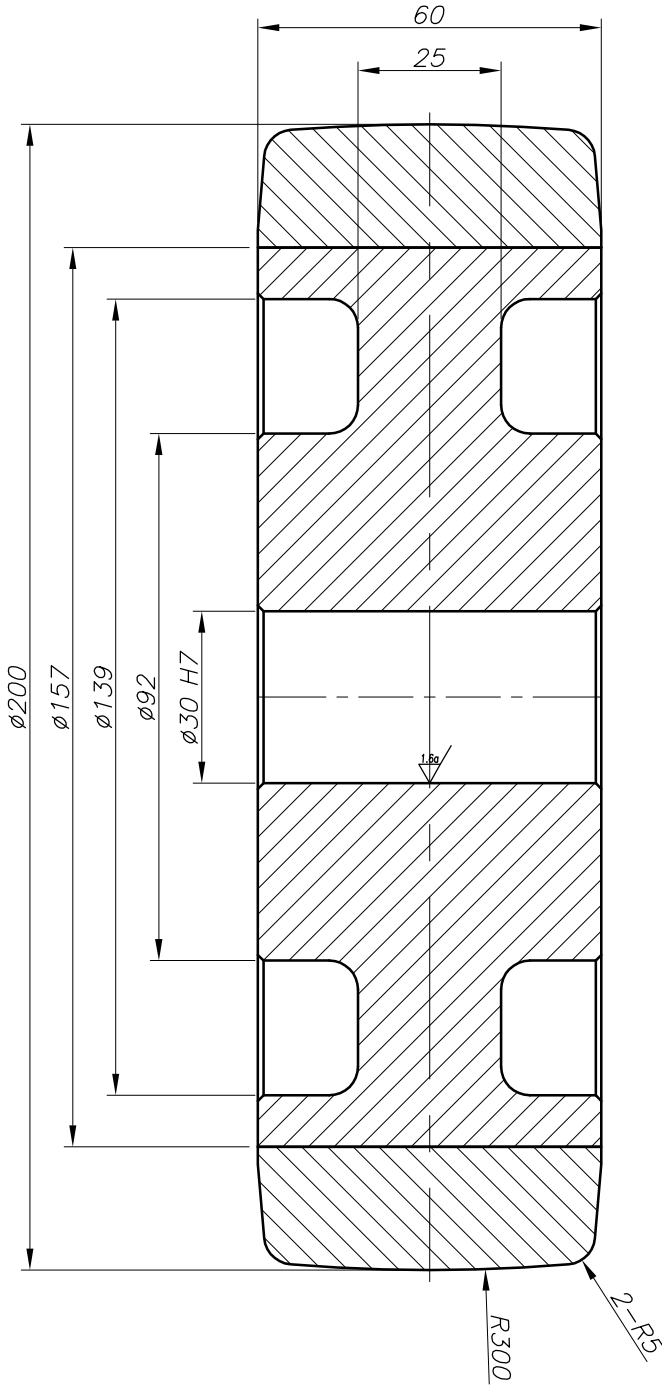

NOTE

- 주 1) Wheelcore : SM45C + 백색아연도금(옵션 : 무전해 니켈도금) / AL6061-T6 + 백색연질아노다이징
주 2) Wheeltread : Polyurethane 95A(옵션 : 80A, 90A)
주 3) 본 제품은 Basic 형태로 제작되어 있으며, 고객의 요청에 따라 축경변경, 키홈가공, 플랜지형, 베어링형으로 추가가공 할 수 있음.
주 4) 추가 가공된 부분은 표면처리가 유실되며, 추가가공시 약간의 스크래치가 있을 수 있음.

-	-	-	-	-	-	-
NO.	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY	MATERIAL	WEIGHT	SPECIFICATION

PROCESS	---									
MATERIAL	SM45C + URETHANE									
APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	PRODUCT GENERAL TOLERANCE							
O.C.K	---	---	OUTER HEIGHT	WHEEL OUTER DIAMETER	WHEEL HUB WIDTH	PRECISION	GENERAL	PRECISION	GENERAL	PRECISION
			±0.05 (0.015mm)	±1% (0.025mm)	±0.05 (0.015mm)	±1% (0.025mm)	±0.05 (0.015mm)	±1% (0.025mm)	±0.05 (0.015mm)	±1% (0.025mm)

FOOT MASTER [®]		FOOMA [®]		G-DOK IND.	
SERIES NAME	AGV/AMR WHEEL SERIES	DATE	2022.03.07	GSN NO.	-
PRODUCT NAME	W-D200xW60-HW60-30H7	SCALE	1/1	DWG. NO.	-
PART NAME	ASSEMBLY	WEIGHT	7.4kg	REVISION	-
GENERAL TOLERANCE		B, 2	ANGLE	⊕	⊕